



Fiche technique

SPI

12V

60

LED/m

32

W/m

16,67cm

12mm

SMD

5050

RVBW


Ruban de Led

RVBW matricable

Caractéristiques techniques

Référence	RM-RVBW-60L-60P-12V
	& flexible
	4en1
	00K
	2
	m
	s
	ds
Sections	Tous les 16,67 mm
Puissance électrique	32 W/m
Tension d'entrée	12V
Couleur du ruban support	Noir
Dimensions (mm)	5 000 x 12 x 2 mm
Install	au dos
Poids (ruban)	
Protec	
T° de foncti	
Utilisation	Installation fixe
Garantie	2 ans

- Rouleau de 5 mètres, circuit imprimé souple noir, sécable toutes les 16,67 mm avec adhésif 3M au verso.
- Câble 3 fils de 12 cm à chaque extrémité : Jaune = Masse // Vert = Data // Rouge = DC12V
- Nécessite un driver SPI pour être pilotable ou graduable.
- Nécessite une alimentation 12 Volts.

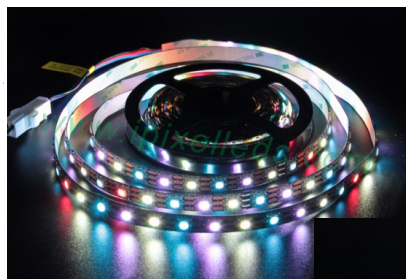

Photographies non contractuelles et données techniques susceptibles de changer sans préavis.