

# Ruban Led RGBW Slim 5m



Fiche technique




## Description

Le ruban LED RGBW Slim 5m est une version plus fine (PCB 10mm) destinée à des applications intérieures de type éclairage décoratif, balisage, signalétique ou lumière d'ambiance.

Il est recommandé de disposer les rubans sur une surface diffusante (profilés aluminium par exemple) afin de prolonger l'efficacité et la durée de vie des LEDs.

- Nécessite un driver pour être pilotable ou graduable.
- Nécessite une alimentation 24V.

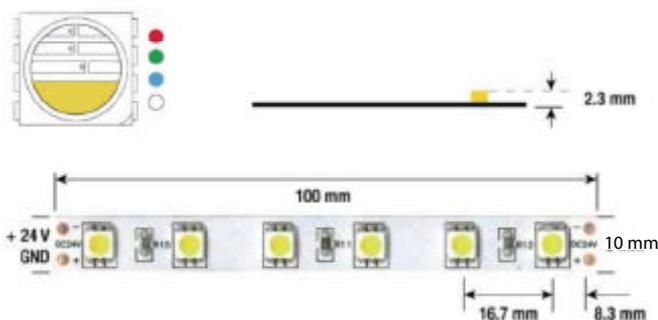

## Caractéristiques techniques

Référence	R-RVBW40-60L-SLIM
Type	Ruban souple & flexible
Sources	SMD5050 RVB+W (4000K)
Pitch	16,7 mm
Longueur du ruban	5 m
Densité par mètre	60 Leds
Densité totale (5m)	300 Leds
Sections	Tous les 100 mm / 6 Leds
Puissance électrique	19,2 W/m
Tension d'entrée	24V
Gradation	DMX
Couleur du ruban support	Blanc
Dimensions (mm)	5 000 x 10 x 2,3 mm
Installation	Adhésif double face 3M au dos du ruban
Poids (ruban complet)	240 g
Protection	IP20
T° de fonctionnement	- 10°C à +45°C
Utilisation	Installation fixe
Garantie	2 ans