



MIRA

DOWNLIGHT LED CCT BASSE LUMINANCE - Ø217 mm 30W - 3000K-4000K-6000K



Contrôle CCT

3000K	2540Lm
4000K*	2800Lm
6000K	2475Lm



Connecteurs rapides

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 93.3 Lm/w pour 4000K

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : >0.9
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-25 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 100°
Matériaux utilisés : PMMA + Alu
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP44/20
Indice de protection IK : IK07
Poids Net : 0,473 Kg
Alimentation intégrée

**garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref. 100316

Produit : Downlight CCT + alimentation intégrée

Finition : Blanc

Lumens : 2540-2800-2475Lm

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : 270W

Dimmable : Oui coupure de phase

Température couleur : 3000K-4000K-6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø217 x 120 mm

Diamètre perçage : Ø200 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124431394

* réglage usine

****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

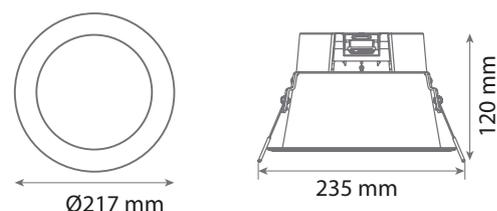

Option



Réflecteur Alu
Réf. 100318