

Flex tube ROND 40mm RVB matricé



Fiche technique



Description

Le Flex Tube RVB matricé Ø 40mm diffuse de la lumière sur 360°. Il est destiné à des applications extérieures et intérieures de type éclairage décoratif, effets lumineux, balisage, signalétique ou lumière d'ambiance.


Sa source RVB matricée lui permet de diffuser les couleurs led par led sur toute sa longueur. Constitué d'un corps en silicone, il résiste au feu, aux UV, à la corrosion et à la déformation.

Très souple, facile à courber, le Flex Tube RVB matricé s'installe de façon discrète et pérenne.


- Livré avec connecteurs 3 broches JST
- Nécessite un driver pour être pilotable ou graduable.
- Nécessite une alimentation 12V.

Caractéristiques techniques

Référence	LB-FT-RVB-M-40-3
Type	Tube souple en silicone
Sources	SMD 5050 RGB
LED/m - Total	40 - 120
Pixel/m	20
Longueur	3 m
Angle d'ouverture	360°
Protocole	SPI WS811IC
Puissance électrique	24 W/m
Puissance totale	72W
Tension d'entrée	24V
Couleur du support	Blanc
Dimensions (mm)	3 000 x 25 mm
Installation	Clip
Diamètre courbure	Minimum 300 mm
Poids	1 500 g/rouleau de 3m
Protection	IP65
T° de fonctionnement	- 40°C à +50°C
Utilisation	Installation fixe
Garantie	3 ans




Dimensions (mm)

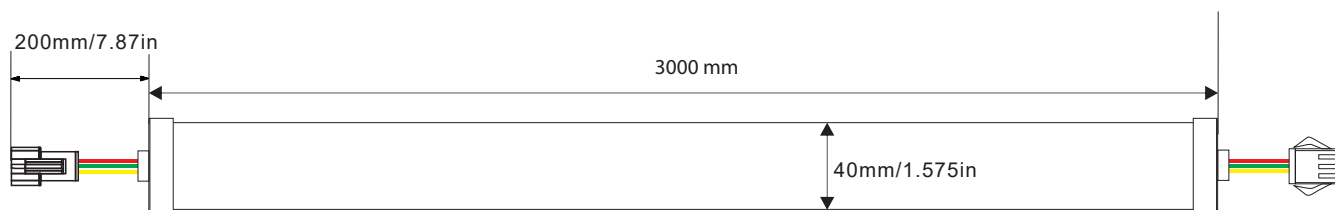

DC12V
DI
GND

Courbure

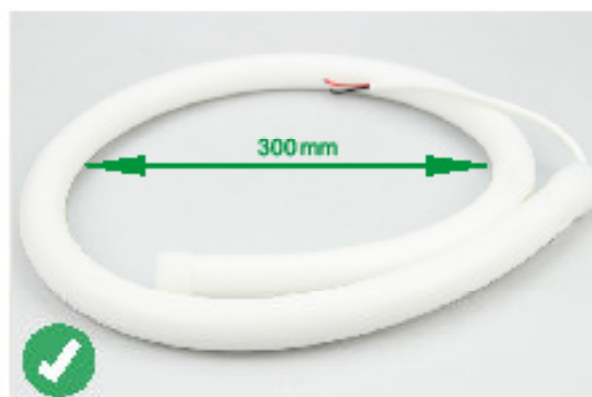

Installation

Clip (non inclus) - 45x42mm

