

SOMMAIRE

01 ÉCRANS VIDÉO LED INDOOR 06 - 18

02 ÉCRANS VIDÉO LED OUTDOOR 20 - 34

03 ÉCRANS VIDÉO LED SPÉCIAUX 36 - 60

LIFX-IC

L : LEDBOX

I : INDOOR

P : PRESTATION

C : COURBABLE

S : STANDARD

F : INSTALLATION FIXE

X : CUSTOMISABLE

M : MOBILE

O : OUTDOOR

HF : HAUTE FRÉQUENCE

K : NORME IK

STAD : STADIUM

ST : SEMI-TRANSPARENT

CV : CURVE

FL : FLEXIBLE

TR : TRANSPARENT

IC : INVISIBLE CURVE

PN : PIXELNET

B : BANNER

P : POSTER

Référence écran	Pitch mini	Résolution couleur	Courbable	Norme IK	IP	Customisable	PAGE
INDOOR							
LIPC	1.9	14 bits	✔	-	IP40/IP21	-	6
LIPS	2.6	14 bits	-	-	IP40/IP21	-	10
LIFS	0.93	14 bits	-	-	IP40/IP21	-	14
LIFX	1.25	14 bits	-	-	IP40/IP21	✔	16
LIPHF	2.6	16 bits	✔	-	IP40	-	18
OUTDOOR							
LOPX	1.95	16 bits	-	-	IP65	✔	20
LOPS	4.4	16 bits	-	-	IP65	-	22
LOFS-K	2.5	14 bits	-	✔	IP65	-	28
LOFS	2.5	14 bits	-	-	IP65	-	30
LOFSTAD	6	14 bits	-	✔	IP65	-	32
LOFX	6	14/16 bits	-	-	IP65	✔	34
SPÉCIAUX							
LIFST	3.9 / 7.8	14 bits	-	-	IP40	-	36
LOFST-K	3.9 / 7.8	14 bits	-	✔	IP65	-	38
LPN-P	40	14 bits	✔	-	IP65	✔	40
LIFX-CV	1.9	16 bits	✔	-	IP30	✔	42
LIFX-FL	1.8	16 bits	✔	-	IP31	✔	44
LIFX-TR	20	14 bits	✔	-	IP30	✔	46
LIFX-IC	20	16 bits	✔	-	IP43	✔	48
LIFX-B	1.8	14 bits	-	-	IP30	✔	50
MOZAÏK	20	24 bits	-	-	IP20	✔	52
LCUB	2.5	16 bits	-	-	IP65	-	54
TILE P3	3	13 bits	-	-	IP43	-	56
LIMX-P	1.8	14 bits	-	-	IP40	✔	58
LEDHUB	1.25	14 bits	-	✔	IP20	-	60

ÉCRAN VIDÉO LED

LIPC50 - indoor - 50x50cm

LIPC50-1.9 / LIPC50-2.6 / LIPC50-2.9 / LIPC50-3.9
LIPC50-2.9H / LIPC50-3.9H / LIPC50-4.8H (forte puissance)



Maintenance
avant



Montage
rapide



Conception
anti-choc



Courbable



Installation
1 personne



Protection élevée
Grande durabilité

Applications Location / Prestation indoor courbable



Caractéristiques

Référence	LIPC50-1.9	LIPC50-2.6	LIPC50-2.9	LIPC50-3.9	LIPC50-2.9H	LIPC50-3.9H	LIPC50-4.8H
Pixel Pitch (mm)	1.953	2.6	2.97	3.91	2.977	3.91	4.81
Dimension dalle (mm)	500x500						
Résolution dalle (pixel)	256x256	192x192	168x168	128x128	168x168	128x128	104x104
Poids dalle (kg)	7.2 / 7.5						
Luminosité (Nits)	800	800-1000	800-1000	800-1000	3500-4500	3500-4500	3500-4500
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840						
Résolution couleur (bit)	14						
IP (Avant/Arrière)	IP40 / IP21				IP65		
Conso Max/Moyenne (W/m²)	550 / 175				750 / 250		
Courbure	Rayon +5° / -5°						

ÉCRAN VIDÉO LED

LIPC100 - indoor - 50x100cm

LIPC100-1.9 / LIPC100-2.6 / LIPC100-2.9 / LIPC100-3.9
LIPC5100-2.9H / LIPC100-3.9H / LIPC100-4.8H (forte puissance)



Maintenance
avant



Montage
rapide



Conception
anti-choc



Courbable



Installation
1 personne



Protection élevée
Grande durabilité

Applications Location / Prestation indoor courbable




Caractéristiques

Référence	LIPC100-1.9	LIPC100-2.6	LIPC100-2.9	LIPC100-3.9	LIPC100-2.9H	LIPC100-3.9H	LIPC100-4.8H
Pixel Pitch (mm)	1.953	2.6	2.97	3.91	2.977	3.91	4.81
Dimension dalle (mm)	500x1000						
Résolution dalle (pixel)	256x512	192x384	168x336	128x256	168x336	128x256	104x208
Poids dalle (kg)	13 / 13.5						
Luminosité (Nits)	800	800-1000	800-1000	800-1000	3500-4500	3500-4500	3500-4500
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840						
Résolution couleur (bit)	14						
IP (Avant/Arrière)	IP40 / IP21				IP65		
Conso Max/Moyenne (W/m²)	550 / 175				750 / 250		
Courbure	Rayon +5° / -5°						

ÉCRAN VIDÉO LED

LIPS50 - indoor - 50x50cm

LIPS50-2.6 / LIPS50-2.9 / LIPS50-3.9
LIPS50-2.9H / LIPS50-3.9H / LIPS50-4.8H (forte puissance)

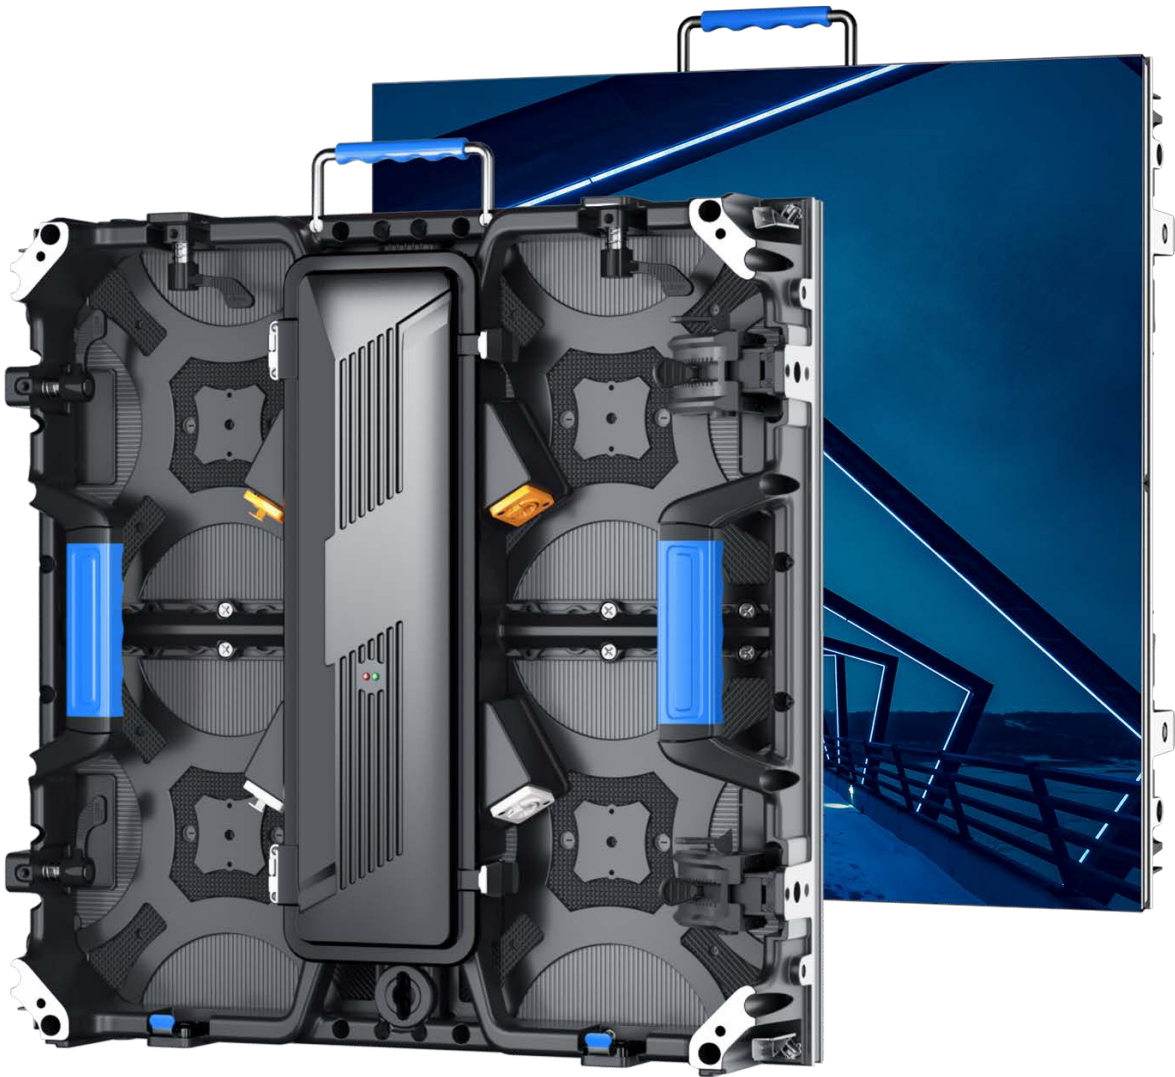

Maintenance
avant



Montage
rapide



Conception
anti-choc



Installation
1 personne



Protection élevée
Grande durabilité

Applications Location / Prestation indoor non courbale



Caractéristiques

Référence	LIPS50-2.6	LIPS50-2.9	LIPS50-3.9	LIPS50-2.9H	LIPS50-3.9H	LIPS50-4.8H
Pixel Pitch (mm)	2.6	2.97	3.91	2.977	3.91	4.81
Dimension dalle (mm)	500x500					
Résolution dalle (pixel)	192x192	168x168	128x128	168x168	128x128	104x104
Poids dalle (kg)	7.2 / 7.5					
Luminosité (Nits)	800-1000	800-1000	800-1000	3500-4500	3500-4500	3500-4500
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840					
Résolution couleur (bit)	14					
IP (Avant/Arrière)	IP40 / IP21			IP65		
Conso Max/Moyenne (W/m²)	550 / 175			750 / 250		

ÉCRAN VIDÉO LED

LIPS100 - indoor - 50x100cm

LIPS100-2.6 / LIPS100-2.9 / LIPS100-3.9
LIPS100-2.9H / LIPS100-3.9H / LIPS100-4.8H (forte puissance)



Maintenance
avant



Montage
rapide



Conception
anti-choc



Installation
1 personne



Protection élevée
Grande durabilité

Applications Location / Prestation indoor non courbale



Caractéristiques

Référence	LIPS100-2.6	LIPS100-2.9	LIPS100-3.9	LIPS100-2.9H	LIPS100-3.9H	LIPS100-4.8H
Pixel Pitch (mm)	2.6	2.97	3.91	2.977	3.91	4.81
Dimension dalle (mm)	500x1000					
Résolution dalle (pixel)	192x384	168x336	128x256	168x168	128x128	104x104
Poids dalle (kg)	13 / 13.5					
Luminosité (Nits)	800-1000	800-1000	800-1000	3500-4500	3500-4500	3500-4500
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840					
Résolution couleur (bit)	14					
IP (Avant/Arrière)	IP40 / IP21			IP65		
Conso Max/Moyenne (W/m²)	550 / 175			750 / 250		

ÉCRAN VIDÉO LED

LIFS - indoor - 60x33cm


LIFS-0.93 / LIFS-1.25 / LIFS-1.56 / LIFS-1.87 / LIFS-2.5



Résolution
8K Ultra HD



Ratio
16:9



Surface
sans jointure



Installation
rapide



Maintenance
avant



Conception
légère

Applications

Installation fixe indoor 16:9



Caractéristiques

Référence	LIFS-0.93	LIFS-1.25	LIFS-1.56	LIFS-1.87	LIFS-2.5
Pixel Pitch (mm)	0.9375	1.25	1.5625	1.875	2.5
Dimension dalle (mm)	600x337.5				
Résolution dalle (pixel)	640x360	480x270	384x216	320x180	240x135
Poids dalle (kg)	5				
Luminosité (Nits)	600-800				
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840				
Résolution couleur (bit)	14				
IP (Avant/Arrière)	IP40 / IP21				
Conso Max/Moyenne (W/m²)	600 / 200				

ÉCRAN VIDÉO LED

LIFX - indoor - 64x64cm

LIFX-1.25 / LIFX-1.53 / LIFX-1.86 / LIFX-2 / LIFX-2.5



Haute
définition



Jonctions
invisibles



Surface
plane




Large angle
de vue



Longue
durée de vie



Haut rafraichissement
Haut greyscale



Dissipation
thermique
optimale



Maintenance
avant

Applications Installation fixe indoor - Taille customisable




Caractéristiques

Référence	LIFX-1.25	LIFX-1.53	LIFX-1.86	LIFX-2	LIFX-2.5
Pixel Pitch (mm)	1.25	1.538	1.86	2	2.5
Dimension dalle (mm)	640x640 (640x480 / 320x640 / 320x480)				
Résolution dalle (pixel)	512x512	416x416	344x344	320x320	128x128
Poids dalle (kg)	7 / 7.5				
Luminosité (Nits)	700-800				
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840				
Résolution couleur (bit)	14				
IP (Avant/Arrière)	IP40 / IP21				
Conso Max/Moyenne (W/m²)	600 / 200				

ÉCRAN VIDÉO LED

LIHF - indoor - 50x50cm - 50x100cm

LIHF50-2.6 / LIHF50-2.9
LIHF100-2.6 / LIHF100-2.9

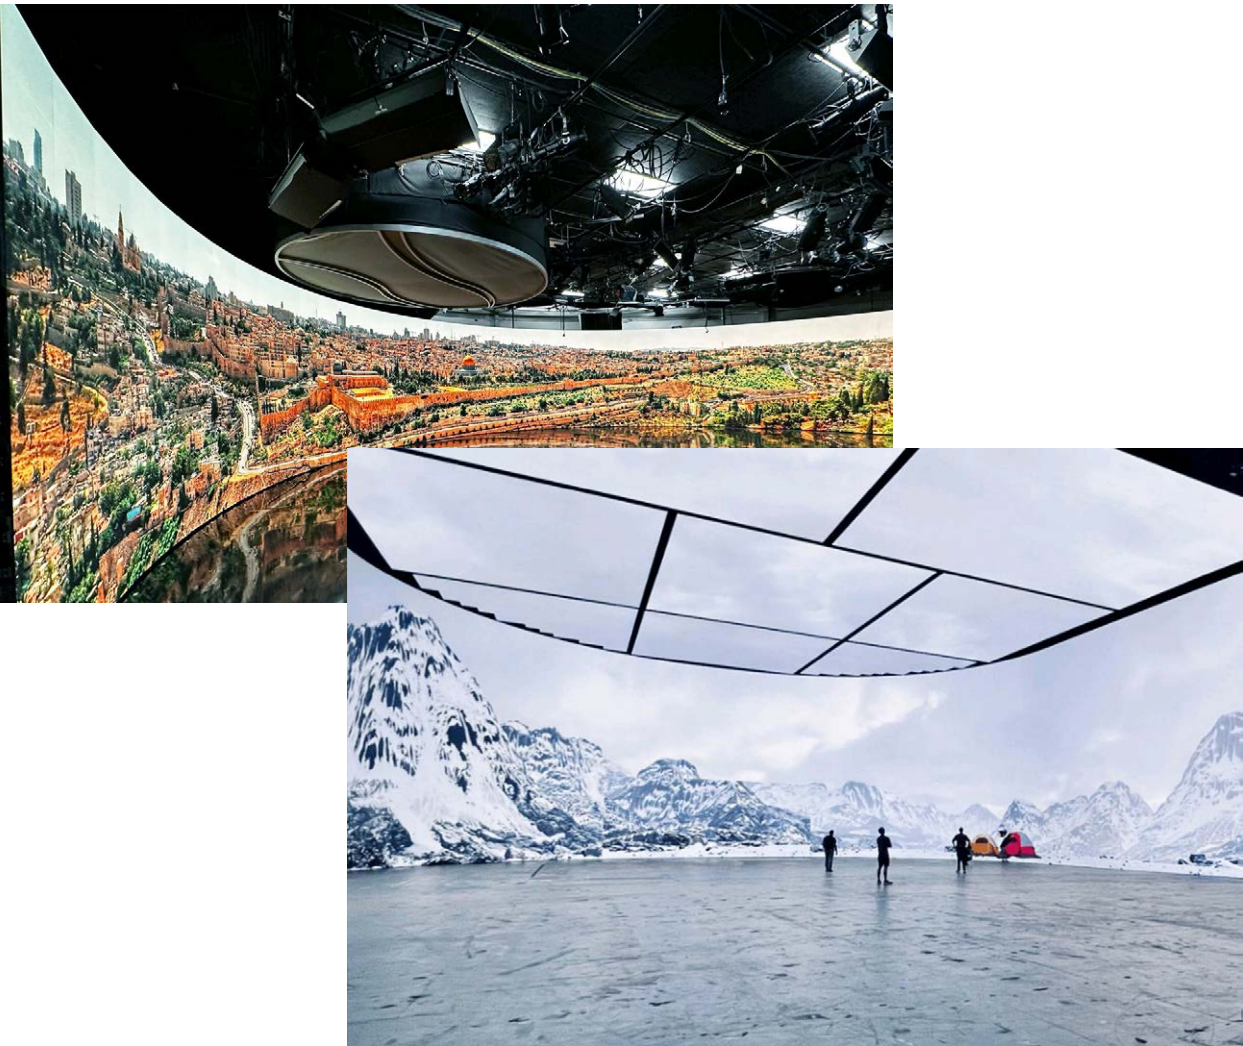

Maintenance
avant



Montage
rapide



Conception
anti-choc



Courbable



Installation
1 personne



Protection élevée
Grande durabilité

Applications courbable - très haute fréquence de balayage - 3D et studio virtuel



Caractéristiques

Référence	LIHF50-8-2.6	LIHF50-16-2.6	LIHF50-14-2.9	LIHF100-8-2.6	LIHF100-16-2.6	LIHF100-14-2.9
Pixel Pitch (mm)	2.604	2.604	2.97	2.604	2.604	2.97
Dimension dalle (mm)	500x500			500x1000		
Résolution dalle (pixel)	192x192	192x192	168x168	168x384	128x384	168x336
Scan mode	1/8	1/16	1/14	1/8	1/16	1/14
Poids dalle (kg)	7.5		13.5			
Luminosité (Nits)	1500-2200	1200-2000		1500-2200	1200-2000	
Fréq. rafraich (Hz)	>=7680					
Résolution couleur (bit)	>=16					
IP (Avant/Arrière)	IP40					
Conso Max/Moyenne (W/m²)	650 / 200					
Courbe	Rayon +5° / -5°					

ÉCRAN VIDÉO LED

LOPX - outdoor - 50x50cm - 50x75cm - 50x100cm

LOPX-1.95 / LOPX-2.6 / LOPX-2.9 / LOPX-3.9





Commun à la cathode
pour économie d'énergie



4 niveaux
d'économie d'énergie



Couleurs
pures



Assemblage et
installation optimisés



Stable et robuste



Fiabilité et
performance

Applications Location / Prestation outdoor (haute définition + basse consommation)



Caractéristiques

Référence	LOPX-1.95	LOPX-2.6	LOPX-2.9	LOPX-3.9
Pixel Pitch (mm)	1.95	2.604	2.97	3.91
Dimension dalle (mm)	500x500x85 / 500x750x85 / 500x1000x85			
Résolution dalle (pixel)	256x256 / 256x384 / 256x512	192x192 / 192x288 / 192x384	168x168 / 168x252 / 168x336	128x128 / 128x192 / 128x256
Poids dalle (kg)	cadre plastique : 6.8 / 10.2 / 13.6 --- cadre aluminium : 8 / 12 / 16			
Luminosité (Nits)	4500			6000
Fréq. rafraich (Hz)	3840			
Résolution couleur (bit)	16			
IP (Avant/Arrière)	IP65			
Conso Max/Moyenne (W/m²)	550 / 185			650 / 216



ÉCRAN VIDÉO LED

LOPS - outdoor - 96x96cm

LOPS-4.4 / LOPS-5.7



Commun à la cathode
pour économie d'énergie



4 niveaux
d'économie d'énergie




Couleurs
pures



Assemblage et
installation optimisés



Stable et robuste



Fiabilité et
performance

Applications Location / Prestation outdoor (très forte puissance + basse consommation)



Caractéristiques

Référence	LOPS-4.4	LOPS-5.7
Pixel Pitch (mm)	4.4	5.7
Dimension dalle (mm)	960x960x90	
Résolution dalle (pixel)	216x216	168x168
Poids dalle (kg)	24.5	
Luminosité (Nits)	Niveau 4 : ≥5000 - Niveau 3 : 5500 - Niveau 2 : 7000 - Niveau 1 : 12000	
Fréq. rafraich (Hz)	3840	
Résolution couleur (bit)	16	
IP (Avant/Arrière)	IP66	
Conso Max/Moyenne (W/m²)	700/235 - 500/168 - 280/76 - 450/150	
Matière du cadre	Aluminium	

ÉCRAN VIDÉO LED

LOPS - outdoor - 96x96cm

LOPS-6.67 / LOPS-8



Commun à la cathode
pour économie d'énergie

4 niveaux
d'économie d'énergie

Couleurs
pures

Assemblage et
installation optimisés

Stable et robuste

Fiabilité et
performance

Applications Location / Prestation outdoor (très forte puissance + basse consommation)



Caractéristiques

Référence	LOPS-6.6	LOPS-8
Pixel Pitch (mm)	6.67	8
Dimension dalle (mm)	960x960x92	960x960x87
Résolution dalle (pixel)	144x144	96x96
Poids dalle (kg)	24.5	25
Luminosité (Nits)	Niveau 4 : ≥6000 - Niveau 3 : 7500 - Niveau 2 : 7000 - Niveau 1 : 12000	
Fréq. rafraich (Hz)	3840	
Résolution couleur (bit)	16	
IP (Avant/Arrière)	IP66	
Conso Max/Moyenne (W/m²)	700/235 - 500/168 - 280/76 - 450/150	
Matière du cadre	Aluminium	

ÉCRAN VIDÉO LED

LOPS - outdoor - 96x96cm

LOPS-10



Commun à la cathode
pour économie d'énergie

4 niveaux
d'économie d'énergie

Couleurs
pures

Assemblage et
installation optimisés

Stable et robuste

Fiabilité et
performance

Applications Location / Prestation outdoor (très forte puissance + basse consommation)




Caractéristiques

Référence	LOPS-10	
Pixel Pitch (mm)	10	
Dimension dalle (mm)	960x960x92	
Résolution dalle (pixel)	96x96	
Poids dalle (kg)	24.5	
Luminosité (Nits)	Niveau 4 : 6000 - Niveau 3 : 7500 - Niveau 2 : 7000 - Niveau 1 : 12000	
Fréq. rafraich (Hz)	3840	
Résolution couleur (bit)	16	
IP (Avant/Arrière)	IP66	
Angles de vue (H / V°)	140° / 120°	80° / 70°
Conso Max/Moyenne (W/m²)	700/235 - 500/168 - 280/76 - 450/150	
Matière du cadre	Aluminium	

ÉCRAN VIDÉO LED

LOFS-K - outdoor - 96x96cm

LOFS-K-2.5 / LOFS-K-3 / LOFS-K-4 / LOFS-K-5 / LOFS-K-10

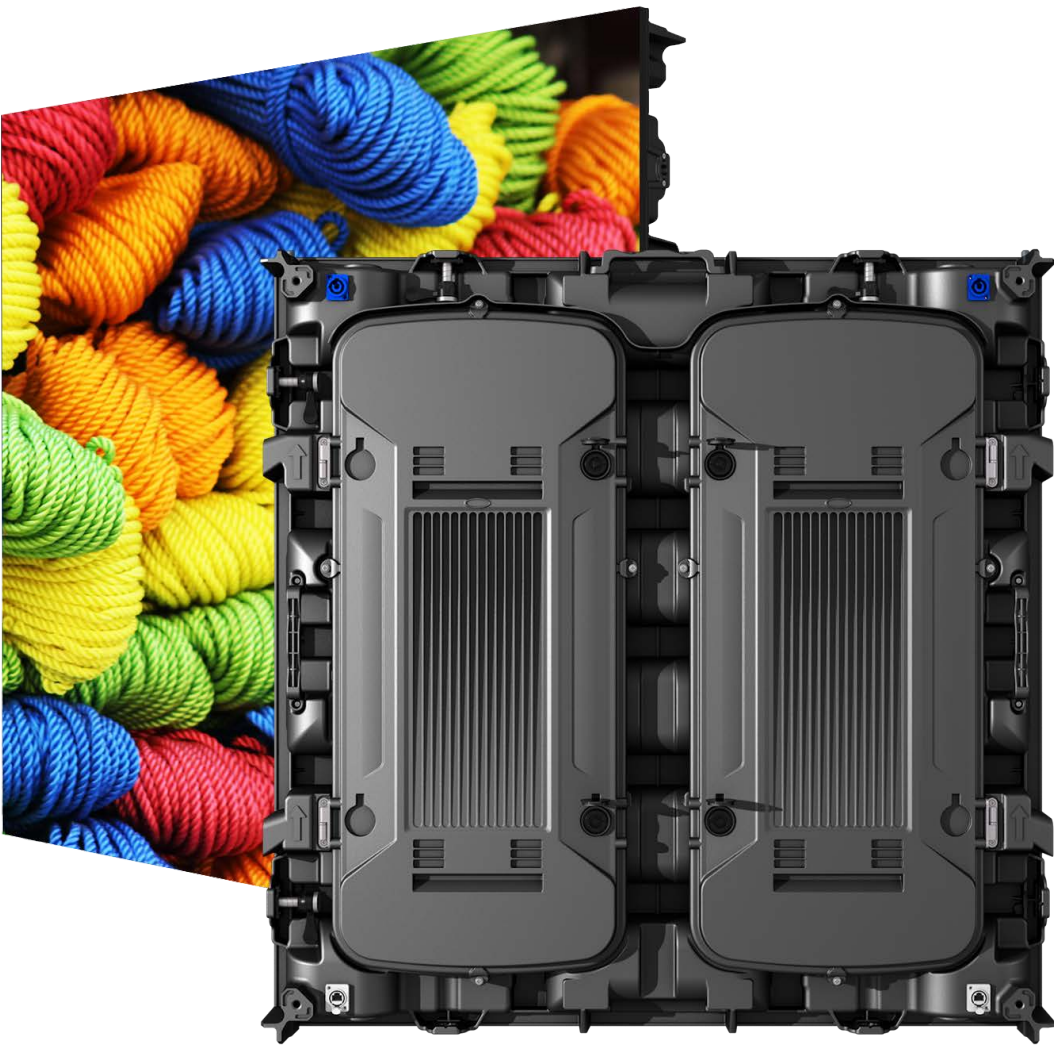

Maintenance
avant




Montage
rapide



Jonction
à 90°



Longue
durée de vie



Dissipation
thermique
optimale



Conception
anti-choc

Applications Installation fixe - Outdoor - Anti-choc (basse consommation)




Caractéristiques

Référence	LOFS-K-2.5	LOFS-K-3	LOFS-K-4	LOFS-K-5	LOFS-K-10
Pixel Pitch (mm)	2.5	3	4	5	10
Dimension dalle (mm)	960x960				
Résolution dalle (pixel)	384x384	312x312	240x240	192x192	96x96
Poids dalle (kg)	35				
Luminosité (Nits)	4500	5000	5000	5000	7000
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840				
Résolution couleur (bit)	14				
IP (Avant/Arrière)	IP65				
Conso Max/Moyenne (W/m²)	600 / 200	550 / 185	460 / 155	450 / 150	450 / 150

ÉCRAN VIDÉO LED

LOFS - outdoor - 96x96cm

LOFS-2.5 / LOFS-3 / LOFS-3.3 / LOFS-4 / LOFS-5 / LOFS-6.6

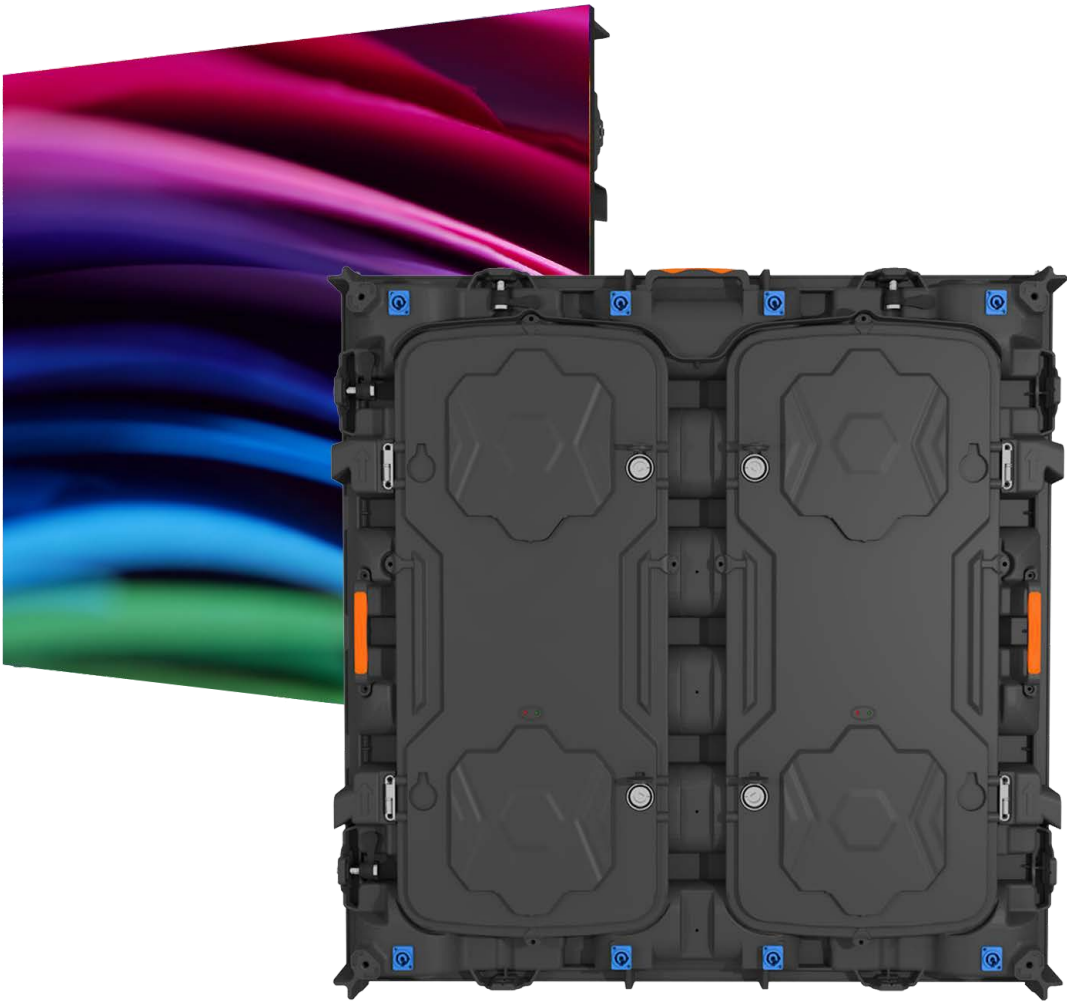

Maintenance
avant




Montage
rapide



Jonction
à 90°



Longue
durée de vie



Dissipation
thermique
optimale



Électronique
sécurisé

Applications

Installation fixe outdoor



Caractéristiques

Référence	LOFS-2.5	LOFS-3	LOFS-3.3	LOFS-4	LOFS-5	LOFS-6
Pixel Pitch (mm)	2.5	3.076	3.33	4	5	6.67
Dimension dalle (mm)	960x960					
Résolution dalle (pixel)	384x384	312x312	288x288	240x240	192x192	144x144
Poids dalle (kg)	35					
Luminosité (Nits)	5000	5000	5500	5500	6000	6500
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840					
Résolution couleur (bit)	14					
IP (Avant/Arrière)	IP65					
Conso Max/Moyenne (W/m²)	850 / 285			800 / 267		

ÉCRAN VIDÉO LED

LOFSTAD - outdoor - 96x96cm

LOFSTAD-6 / LOFSTAD-8 / LOFSTAD-10



Surface anti-griffures



Haute luminosité
Haute netteté



Haut contraste




Affichages multiples



Résistance aux intempéries



Pieds à angle ajustable



Affichage uniforme



Fonctions intelligentes réglages

Applications Installation fixe spécifique aux événements sportifs



Caractéristiques

Référence	LOFSTAD-6	LOFSTAD-8	LOFSTAD-10
Pixel Pitch (mm)	6.67	8	10
Dimension dalle (mm)	960x960		
Résolution dalle (pixel)	384x384	312x312	288x288
Poids dalle (kg)	35		
Luminosité (Nits)	5500 / 8000		
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840		
Résolution couleur (bit)	14		
IP (Avant/Arrière)	IP65		
Conso Max/Moyenne (W/m²)	800 / 260		

ÉCRAN VIDÉO LED

LOFX - outdoor - 96x96cm

LOFX-6 / LOFX-8 / LOFX-10



Commun à la cathode
pour économie d'énergie



Haute luminosité
Haute netteté



Haut contraste
Haute résolution couleur




Affichages
multiples



Résistance aux
intempéries




Résistance aux
chocs



4 niveaux
d'économie
d'énergie

Applications Installation fixe outdoor customisable (forte puissance & basse consommation)

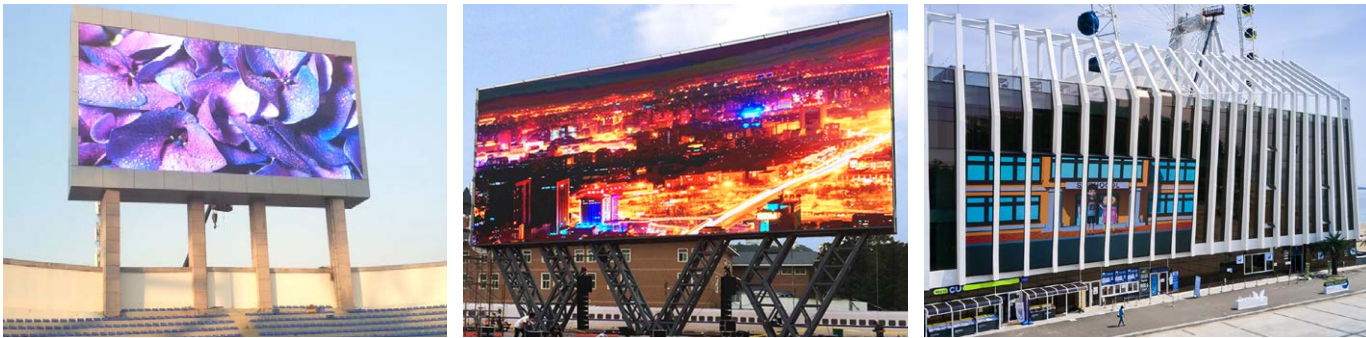


Caractéristiques

Référence	LOFX-6				LOFX-8				LOFX-10			
Pixel Pitch (mm)	6.67	6.67	6.67	6.67	8	8	8	8	10	10	10	10
Dimension dalle (mm)	960x960x100											
Résolution dalle (pixel)	142x142				120x120				96x96			
Angle de vue (degrés)	H/140 - V/120											
Poids dalle (kg)	Aluminum : 28.526 - Acier : 35 - Aluminum injecté : 26											
Luminosité (Nits)	5000	5500	9500	4500	5500	5000	7500	6000	6500	9500		
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840											
Résolution couleur (bit)	16	14	16	16	14	16	16	16	14	16		
IP (Avant/Arrière)	IP66 / IP68											
Conso Max/Moyenne (W/m²)	850/285	500/185	350/118	550/185	750/250	500/168	300/100	500/168	900/300	600/200	350/118	350/118

ÉCRAN VIDÉO LED

LIFST - indoor - semi-transparent

LIFST50-3.9 / LIFST50-7.8 / LIFST50-10.4
LIFST100-3.9 / LIFST100-7.8 / LIFST100-10.4

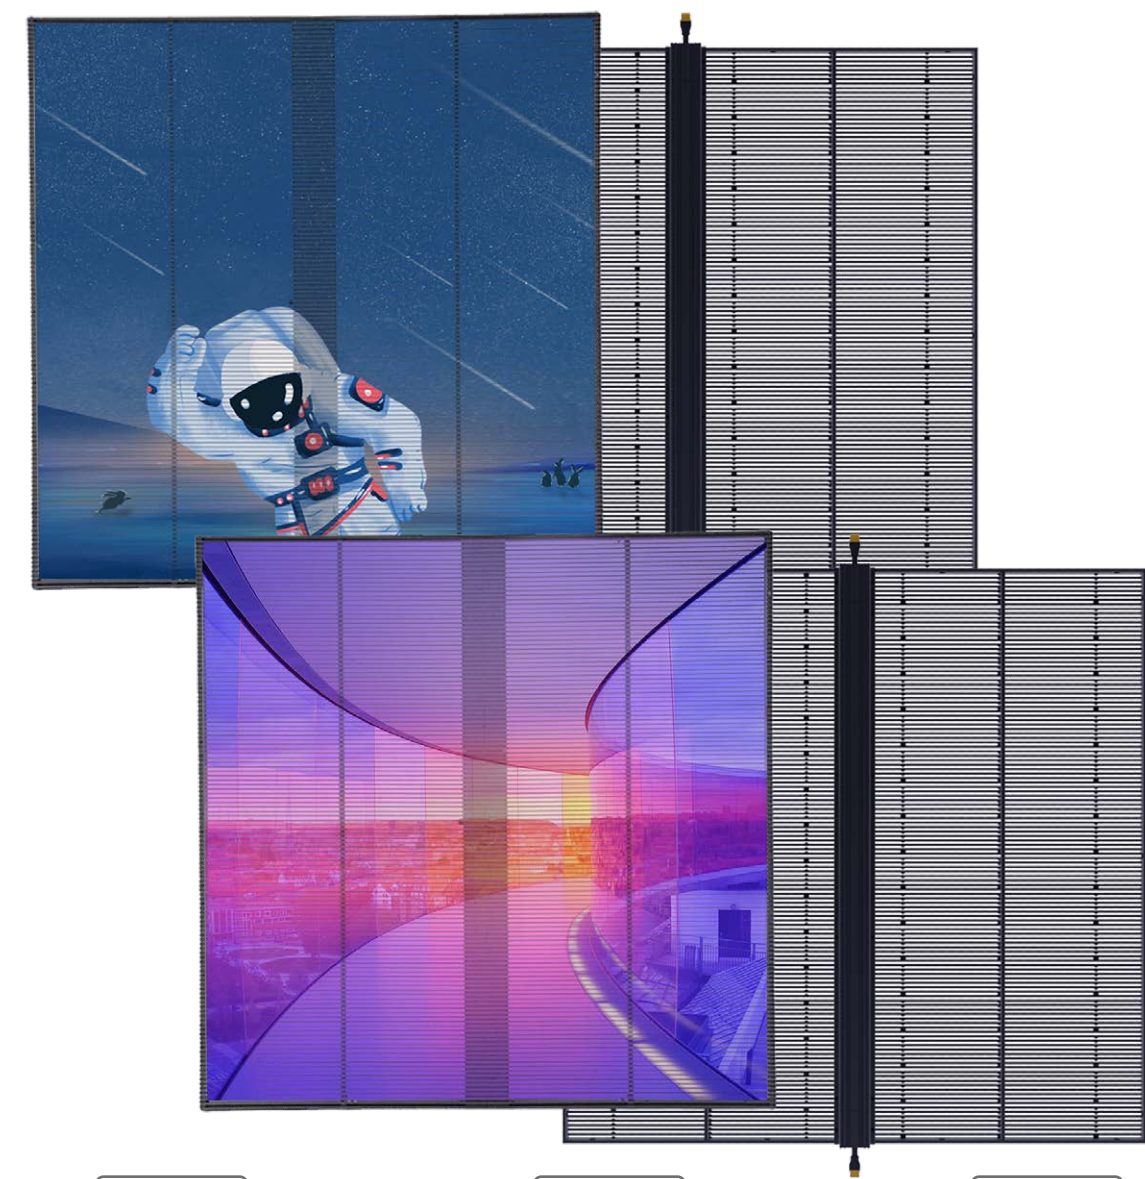

Haute
transparence



Large
angle de vue



Léger et fin



Maintenance
aisée



Sur-mesure



Dissipation
thermique
rapide

Applications Installation fixe - Indoor - Semi-transparent




Caractéristiques

Référence	LIFST50-3.9	LIFST50-7.8	LIFST50-10.4	LIFST100-3.9	LIFST100-7.8	LIFST100-10.4
Pixel Pitch (mm)	3.9 – 7.8	7.8	10.4	3.9 – 7.8	7.8	10.4
Dimension panneau (mm)	1000x500			1000x1000		
Résolution panneau (pixel)	256x128	128x64	96x48	256x256	128x128	96x96
Poids panneau (kg/m2)	16.5					
Transprence (%)	60%	60%	70%	80%	80%	84%
Luminosité (Nits)	1200			2000 - 5000		
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840					
Résolution couleur (bit)	14					
IP (Avant/Arrière)	IP40					
Conso Max/Moyenne (W/m²)	600 / 220			720 / 260		

ÉCRAN VIDÉO LED

LOFST-K - outdoor - semi-transparent

LOFST-K50-3.9 / LOFST-K50-7.8 / LOFST-K50-10.4
LOFST-K100-3.9 / LOFST-K100-7.8 / LOFST-K100-10.4

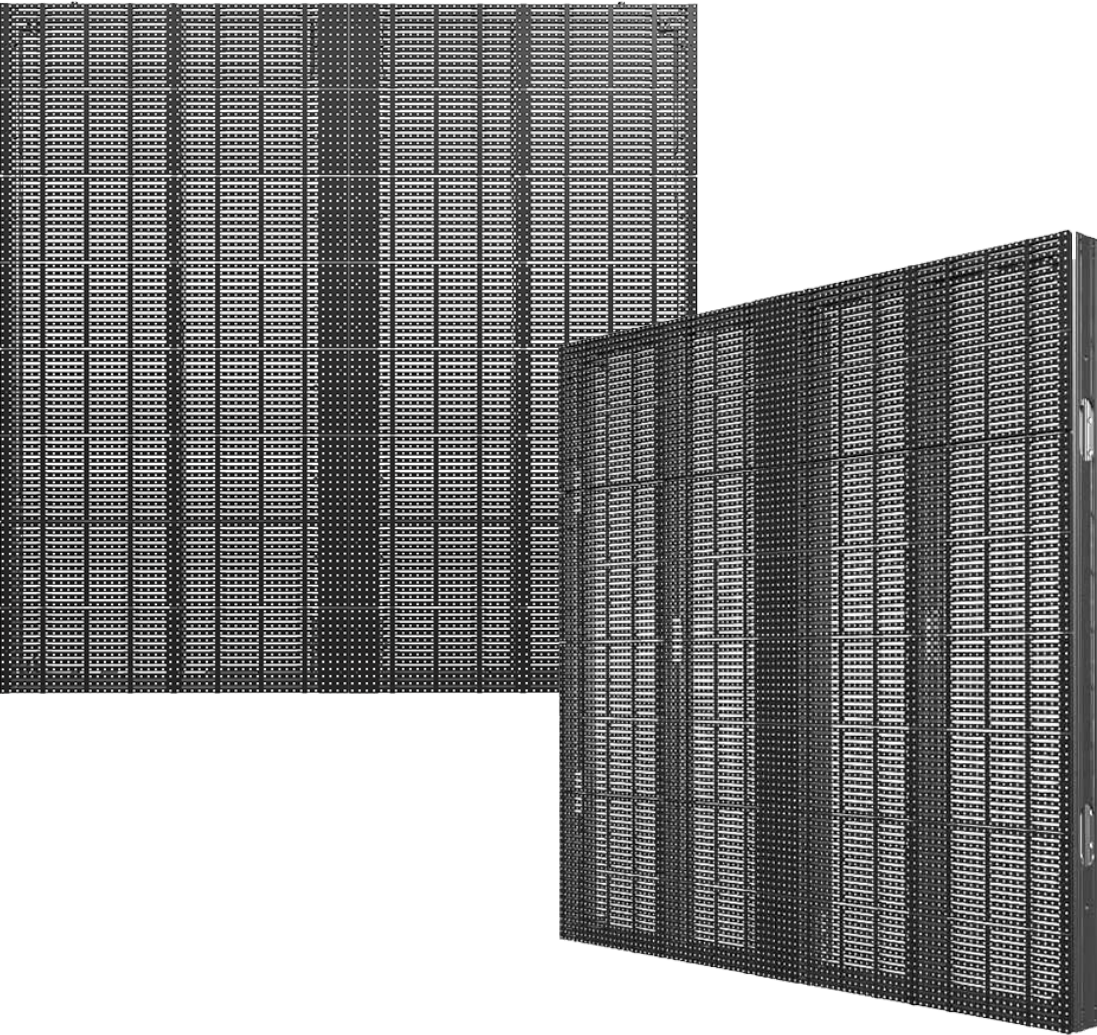

Maintenance
avant



Montage
rapide



Conception
anti-choc



Courbable



Installation
1 personne



Protection élevée
Grande durabilité

Applications Installation fixe outdoor (anti-choc)





Caractéristiques

Référence	LOFST-K-3.9	LOFST-K-7.8	LOFST-K-10.4
Pixel Pitch (mm)	3.9 - 7.8	7.8	10.4
Dimension dalle (mm)	1000x500 - 1000x1000		
Résolution dalle (pixel)	256x128 256x256	126x64 128x128	96x48 96x96
Poids dalle (kg)	16.5		
Transparence	50%	50%	55%
Luminosité (Nits)	5500 / 6500		
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840		
Résolution couleur (bit)	14		
IP (Avant/Arrière)	IP65		
Conso Max/Moyenne (W/m²)	800 / 335		

ÉCRAN VIDÉO LED

PIXELNET - outdoor - Filet semi-transparent

LPN-P40 / LPN-P55 / LPN-P80 / LPN-P110

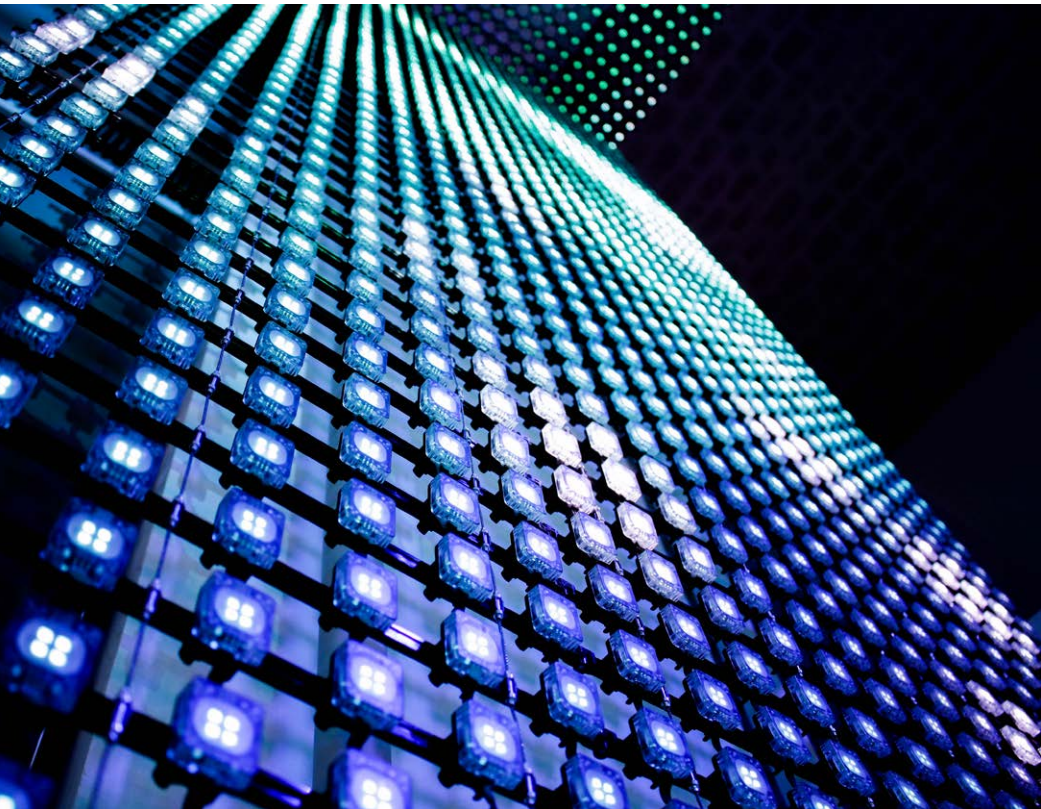

Prise au vent faible



Léger et ultra-fin



Étanche à l'eau à la poussière



Protection contre les hautes et basses températures



Maintenance rapide



Laizes à assembler Haute transparente

Applications Location / Prestation / Installation indoor - outdoor custommisable



Caractéristiques

Référence	LPN-P40	LPN-P55	LPN-P80	LPN-P110
Pixel Pitch (mm)	40	55	80	110
Dimension max / filet (mm)	4400x320	6050x440	8000x640	11000x880
Résolution max / filet (pixel)	110x8	110x8	110x8	110x8
Poids dalle (kg)	6.5	3.8	2.8	2
Transparence	45%	60%	70%	85%
Luminosité (Nits)	1000 / 7000			
Fréq. rafraich (Hz)	> 1000			
Résolution couleur (bit)	14			
IP (Avant/Arrière)	IP65			
Conso Max/Moyenne (W/m²)	600 / 300	300 / 150	150 / 75	75 / 30

ÉCRAN VIDÉO LED

LIFX-CV - Curve - 50x50 - 75x50cm

LIFX-CV50-1.9 / LIFX-CV50-2.6 / LIFX-CV50-3.1
LIFX-CV75-1.9 / LIFX-CV75-2.6 / LIFX-CV75-3.1



Maintenance
rapide



Montage
rapide



Courbable



Conception
anti-choc

Applications

Installation fixe indoor custommisible courbable



Caractéristiques

Référence	LIFX-CV-1.9	LIFX-CV-2.6	LIFX-CV-3.1
Pixel Pitch (mm)	1.953	2.6	3.1
Dimension (mm)	750x500 / 500x500		
Résolution (pixel)	128x128	96x96	80x80
Poids dalle (kg)	35		
Luminosité (Nits)	1000		
Fréq. rafraich (Hz)	> 2880		
Résolution couleur (bit)	14		
IP	30		
Conso Max/Moyenne (W/m²)	450 / 150		
Courbe - Diamètre min (cm)i	0,95		

ÉCRAN VIDÉO LED

LIFX-FL - Flexible - 32x16cm

LIFX-FL-1.8 / LIFX-FL-2 / LIFX-FL-2.5 / LIFX-FL-3



Grande flexibilité



Haute résolution



Maintenance avant



Installation rapide



Super léger super fin



Haute fréquence de rafraichissement



Jonctions invisibles



Applications multiples

Applications Installation fixe indoor custommisible courbable



Caractéristiques

Référence	LIFX-FL-1.8	LIFX-FL-2	LIFX-FL-2.5	LIFX-FL-3
Pixel Pitch (mm)	1.875	2	2.5	3
Dimension (mm)	320x160			
Résolution (pixel)	172x86	160x80	128x64	104x52
Poids dalle (kg)	0,500 hors alimentation et driver			
Luminosité (Nits)	700 - 800			
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840			
Résolution couleur (bit)	14			
IP (Avant/Arrière)	IP41/IP21			
Conso Max/Moyenne (W/module)	18 / 6	18 / 6	19 / 7	20 / 9

ÉCRAN VIDÉO LED

LIFX-TR - Transparent

LIFX-TR-20



Montage rapide



Conception anti-choc



Courbable



Transparent

Applications

Installation fixe indoor transparente customisable





Caractéristiques

Référence	LIFX-TR-20
Pixel Pitch (mm)	H : 20 V : 20
Dimension (mm)	1260x320 à 1260x640
Épaisseur (mm)	≤ 4
Résolution (pixel)	63x16 à 63x32
Poids dalle (kg)	6.5
Luminosité (Nits)	≤ 3000
Fréq. rafraich (Hz)	≥ 3840
Résolution couleur (bit)	16
IP (Avant/Arrière)	IP30
Conso Max/Moyenne (W/m²)	750 / 250
Courbe	Rayon +5/-5 °

ÉCRAN VIDÉO LED

LIFX-IC - Transparent invisible - 50x50cm

LIFX-IC-20 / LIFX-IC-30 / LIFX-IC-60

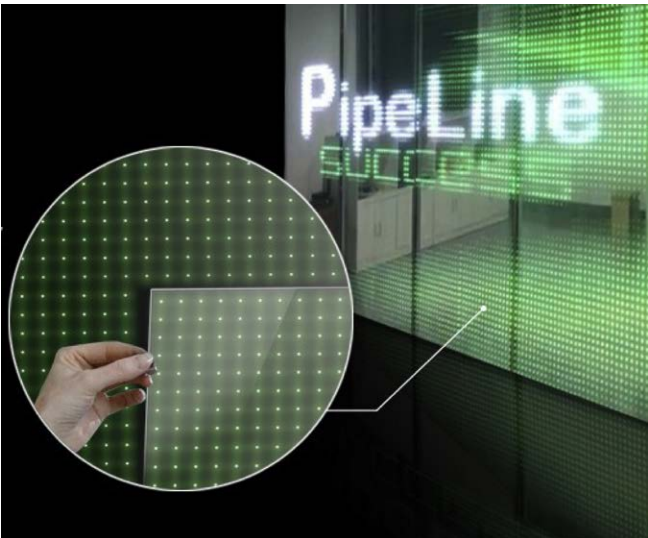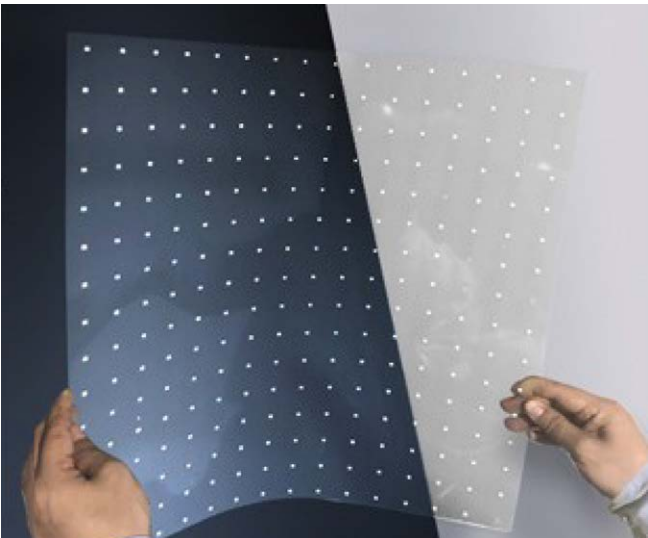

Montage rapide



Conception anti-choc





Courbable



Support PCB transparent

Applications Installation fixe indoor transparente invisible courbable

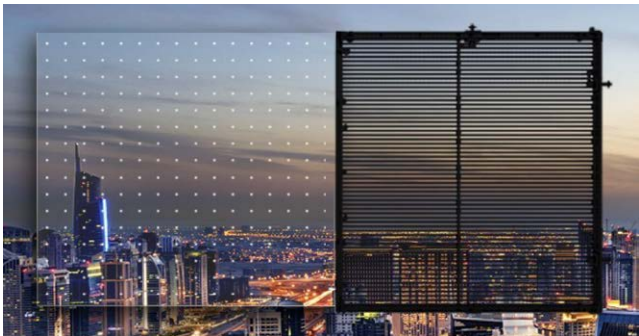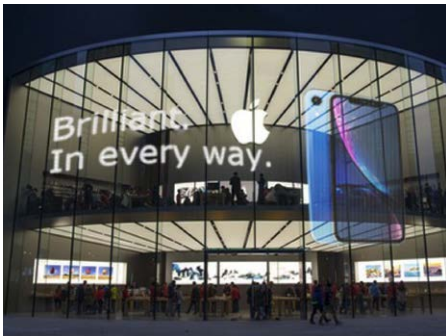


Caractéristiques

Référence	LIFX-IC-20	LIFX-IC-30	LIFX-IC-60
Pixel Pitch (mm)	20	31.25	62.5
Dimension dalle (mm)	500x500x1.2		
Résolution dalle (pixel)	24x24	16x16	8x8
Trasnparence	> 92%	> 95%	> 95%
Poids dalle (kg)	3		
Luminosité (Nits)	1500		
Fréq. rafraich (Hz)	> 2880		
Résolution couleur (bit)	≥ 16		
IP (Avant/Arrière)	IP43		
Conso Max/Moyenne (W/m²)	350 / 120	300 / 100	300 / 100
Courbe	Rayon +5/-5 °		

ÉCRAN VIDÉO LED

LIFX-B - Banner - 72x6cm

LIFX-TR-20

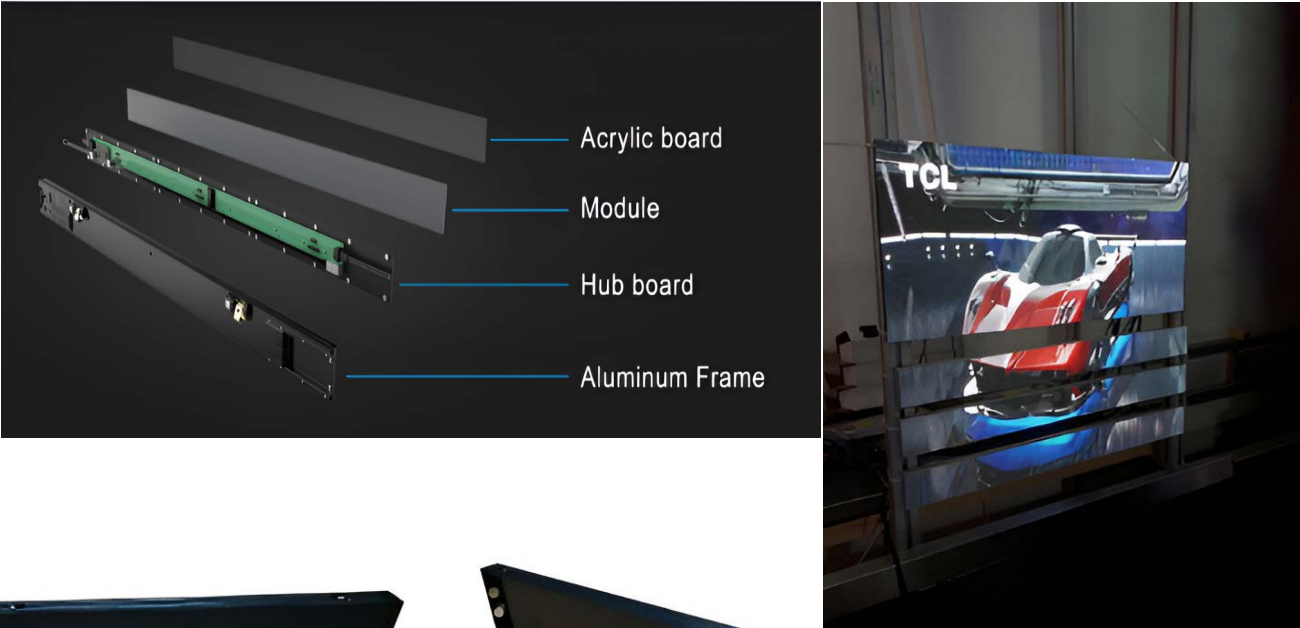

Montage rapide



Conception anti-choc

Applications Installation fixe indoor - Bandeau custommisible




Caractéristiques

Référence	LIFX-B-1.8
Pixel Pitch (mm)	1.875
Dimension max (mm)	240x60 -- Bandeau 720x60
Résolution module (pixel)	128x32 -- Bandeau 384x32
Poids bandeau 3x modules (kg)	> 5
Luminosité (Nits)	≤ 3000
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840
Résolution couleur (bit)	14
IP (Avant/Arrière)	IP30
Conso Max/Moyenne (W/m²)	500 / 200

ÉCRAN VIDÉO LED

MOZAÏK TILES - Pixel Art - 20x20cm


MOZAÏK-TILES / MOZAÏK-LITE / MOZAÏK-GAMER / MOZAÏK-LINE

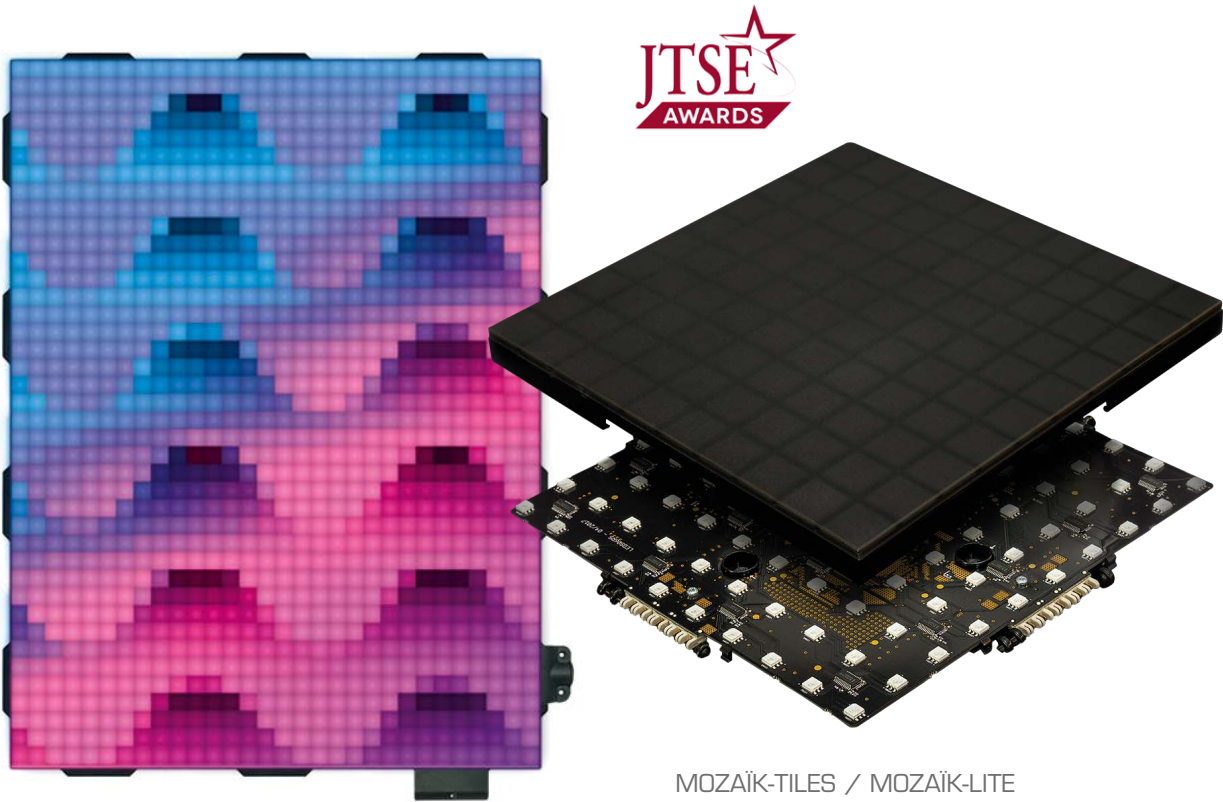

MOZAÏK-TILES / MOZAÏK-LITE




MOZAÏK-GAMER

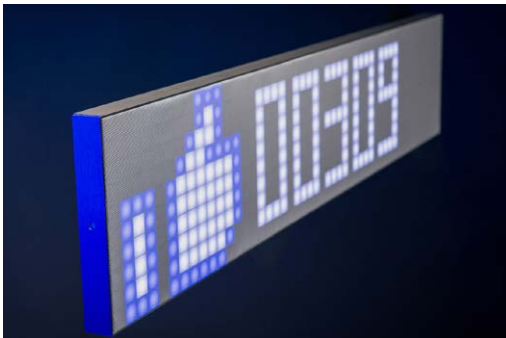

MOZAÏK-LINE

Applications Installation fixe indoor - Pixel Art

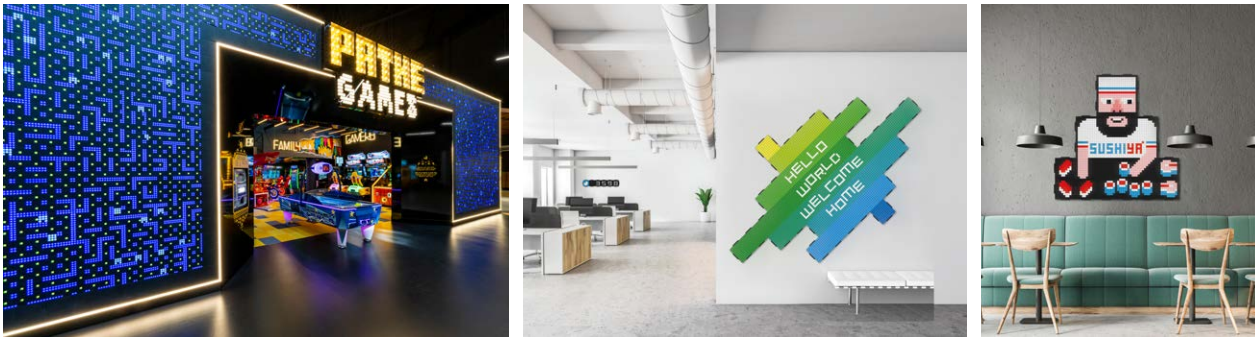


Caractéristiques

Référence	TILES	LITE	GAMER	LINE
Pixel Pitch (mm)		20		
Dimension dalle (mm)		200x200		
Résolution (pixel)		10x10		
Poids dalle (kg)		0,200		
Luminosité (Nits)		500		
Fréq. rafraich (Hz)		1920 / 3840		
Résolution couleur (bit)		24		
IP (Avant/Arrière)		IP20		
Puissance Max (W)		15		

ÉCRAN VIDÉO LED

CUB - Outdoor - 72x6cm

LCUB-2.5

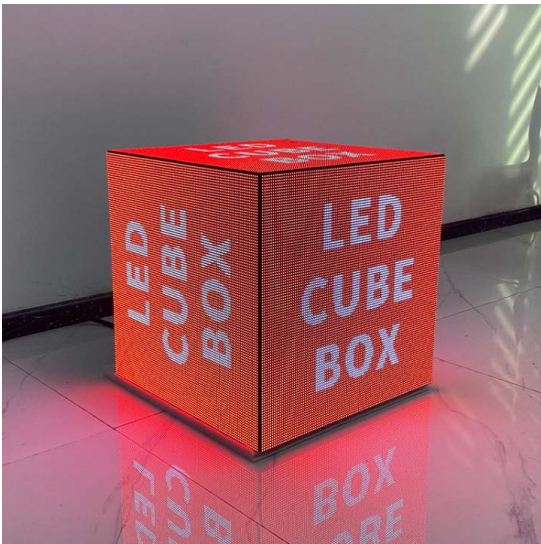

Contrôle via
WiFi / 4G



5 écrans (faces)
Option : 4 écrans



Assemblage et
installation
optimisés



Haute
protection



Fiabilité et
performance



Protection contre les
hautes et basses
températures

Applications Installation fixe indoor / outdoor - Signalétique




Caractéristiques

Référence		LCUB-2.5		
Pixel Pitch (mm)		2.5		
Dimension cube (mm)		200x200x200	400x400x400	600x600x600
Résolution module (pixel)		80x80	160x160	240x240
Poids cube (kg)		5,5	25	60
Luminosité (Nits)		6000		
Fréq. rafraich (Hz)		1920 / 3840		
Résolution couleur (bit)		16		
IP		IP65		
Conso Max (W/m²)		700		

ÉCRAN VIDÉO LED

TILE P3 - Dalle - 60x60cm

TILE-P3

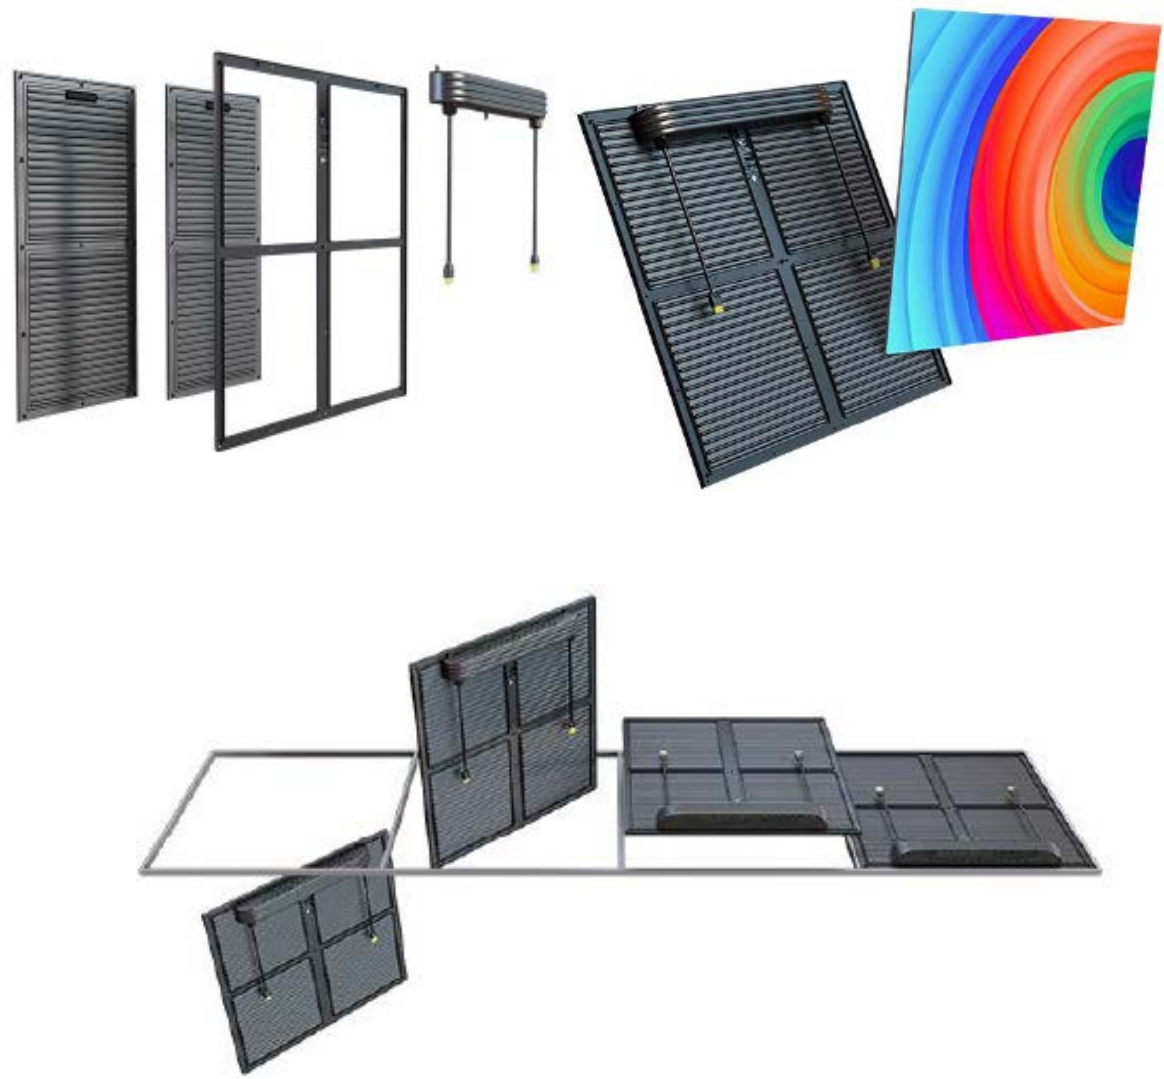

Fiabilité et performance



Assemblage et installation optimisés

Applications Installation fixe indoor - Dalle faux plafond




Caractéristiques

Référence	TILE-P3
Pixel Pitch (mm)	3.75
Dimension max (mm)	Dalle 596x596x63 - Module 300x600
Résolution (pixel)	Dalle 160x160 - Module 80x160
Poids dalle (kg)	2.4
Luminosité module (Nits)	700
Fréq. rafraich (Hz)	≥ 3960
Résolution couleur (bit)	13
IP (Avant/Arrière)	IP43
Conso Max/Moyenne (W/m²)	420 / 140

ÉCRAN VIDÉO LED

LIMX-P - Poster - 64x1920cm

LIMX-P1.8 / LIMX-P2 / LIMX-P2.5

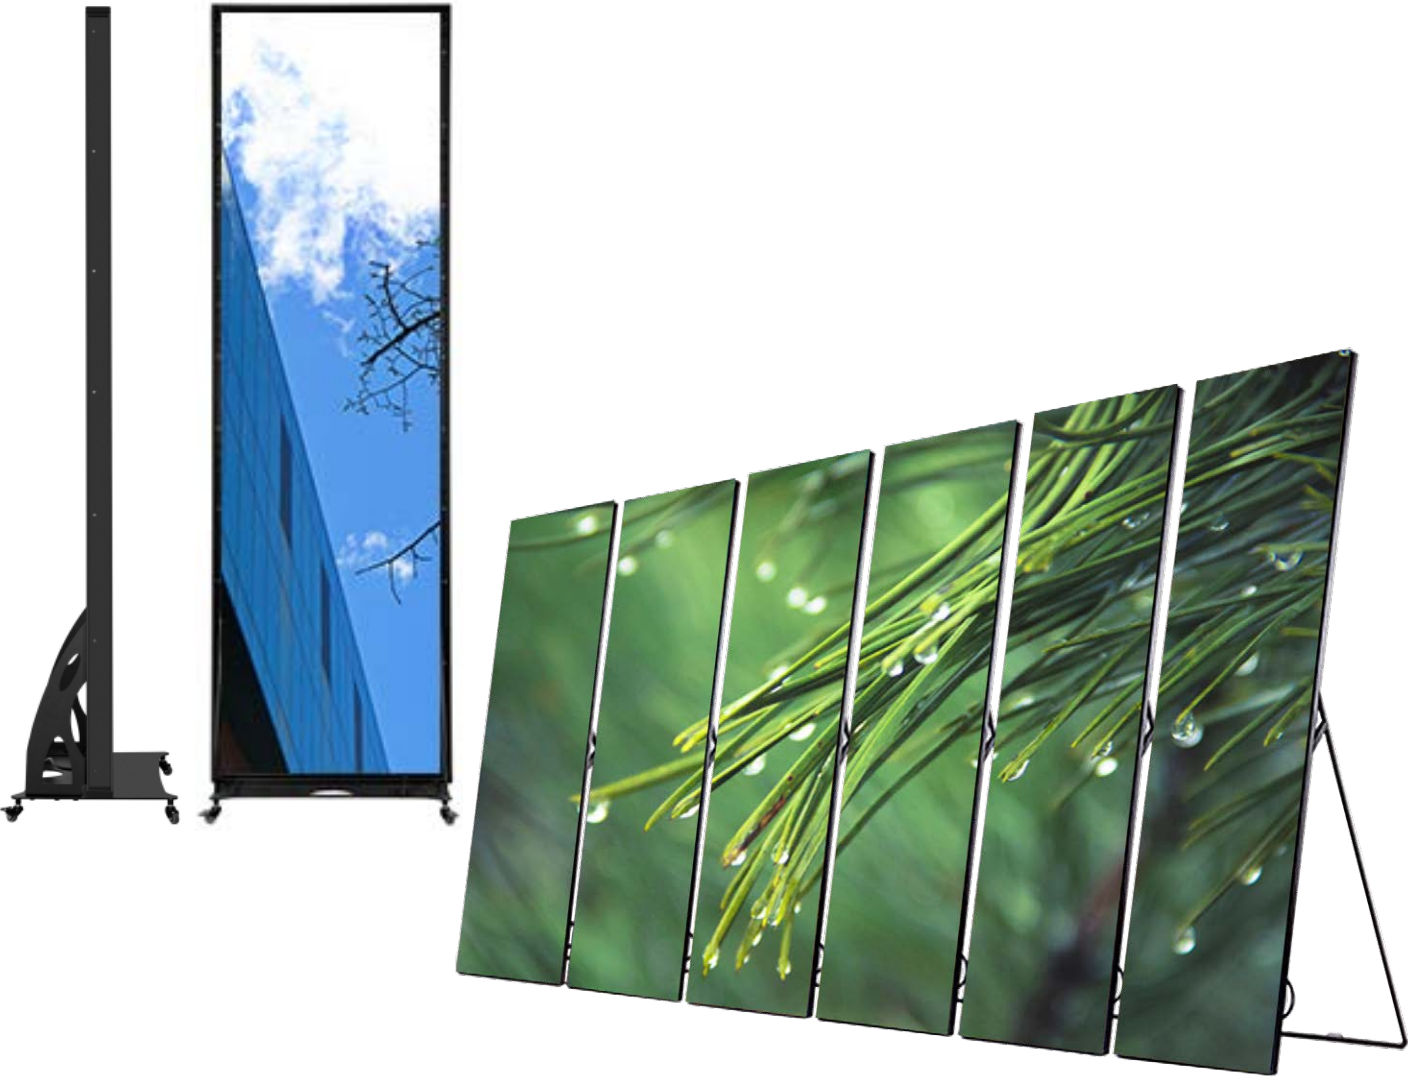

Facilité d'utilisation



Contrôle multiple :
réseau mobile,
WiFi, USB,
télécommande



Très haute
fiabilité



Effet visuel
garanti

Applications

Installation mobile indoor customisable



Caractéristiques

Référence	LIMX-P-1.8	LIMX-P-2	LIMX-P-2.5
Pixel Pitch (mm)	1.86	2	2.5
Dimension dalle (mm)	640x1920		
Résolution dalle (pixel)	344x1032	320x960	256x768
Poids dalle (kg/m²)	27		
Luminosité (Nits)	800 - 1300		
Fréq. rafraich (Hz)	1920 / 3840		
Résolution couleur (bit)	14		
IP (Avant/Arrière)	IP40		
Conso Max/Moyenne (W/m²)	750 / 250		
Pilotage	Application mobile via WiFi		

ÉCRAN VIDÉO LED

LEDHUB - Tout en 1

LEDHUB 108" / LEDHUB 135" / LEDHUBTV 163" / LEDHUB 216"



Utilisation simple



Fonctionnalités avancées de conférence



Haut rendu visuel




Affichages multiples



Prise en charge réseau & plateformes Cloud



Double système d'exploitation



Prise en charge de multiples extensions



Conception anti-choc

Applications Installation fixe indoor - Grand écran tout en 1



Caractéristiques

Référence	LEDHUB 108"	LEDHUB 135"	LEDHUB 163"	LEDHUB 216"
Pixel Pitch (mm)	1.25	1.56	1.875	2.5
Dimension dalle (mm)	2400x1350x35	3000x1687.5x35	3600x2025x35	4800x2700x35
Résolution (pixel)	1920 x 1080			
Poids dalle (kg)	88	135	192	340
Luminosité (Nits)	600 - 1000 (ajustable)			
Fréq. rafraich (Hz)	3840			
Résolution couleur (bit)	14			
Angle de vue (H/V°)	160 / 160			
Indice de Protection	IP20			
Conso Moyenne (W)	655	1120	1580	2720
Entrées / Sorties	3x HDMI (2x entrée - 1x sortie) - 1x USB 3.0 - 2x USB 2.0 - 1x RF			
Contrôle	1x RJ45 - 2x TOUCH-USB - Bluetooth - WIFI - Télécommande infrarouge			
Durée de vie	≥ 100000			
Installation	Mural / sur pied roulant			