Ruban Led triple RVB matriçable

Fiche technique

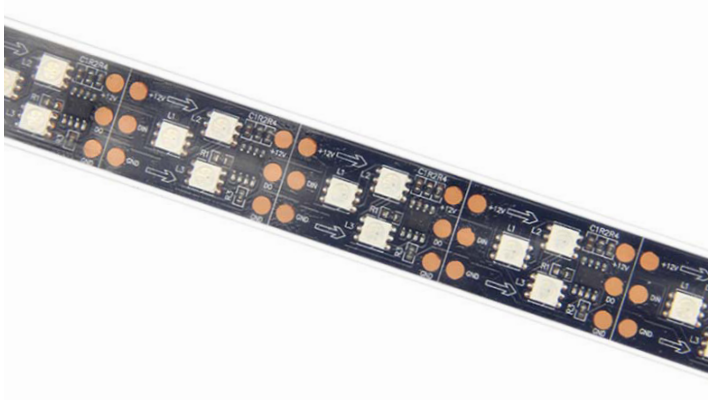

Description

Ruban de Led matriçable triple RVB – 90 Led/m – 12 Volts

Led RVB (rouge-vert-bleu) de haute qualité à haut rendement.
• Version 12V matricé à 90 Led/m
• 1 pixel = 1 Led (1 triplé de Led RVB)
• Tension d'alimentation : 12 Volts

Rouleau de 5 mètres, circuit imprimé souple noir, sécable tous les 33 mm avec adhésif 3M au verso.
Câble 4 fils de 15cm à chaque extrémité

• Nécessite un driver SPI pour être pilotable ou graduable.
• Nécessite une alimentation 12 Volts.

Caractéristiques techniques

Référence	RM-RVB-90L-30P-12V
Type	Ruban souple & flexible
Source	SMD5050 RVB
Pitch	33 mm
Point de coupe	33 mm
Densité par mètre	90 Leds
Densité totale (5m)	450 Leds
Puissance électrique	18 W/m
Tension d'entrée	12V
Protocole SPI	WS2811
Couleur du ruban support	Noir
Dimensions (mm)	5 000 x 20 x 2 mm
Installation	Adhésif double face 3M au dos du ruban
Poids (ruban complet)	190 g
Protection	IP20
T° de fonctionnement	– 30°C à +45°C
Utilisation	Installation fixe
Garantie	2 ans

12, rue de la Procession 93210 La Plaine Saint-Denis - Tel : +33 1 49 21 10 10 - www.ledbox.fr