


Rampe vidéo Led - PULSE Q100

Fiche technique

FRAMELED

ledbox
company

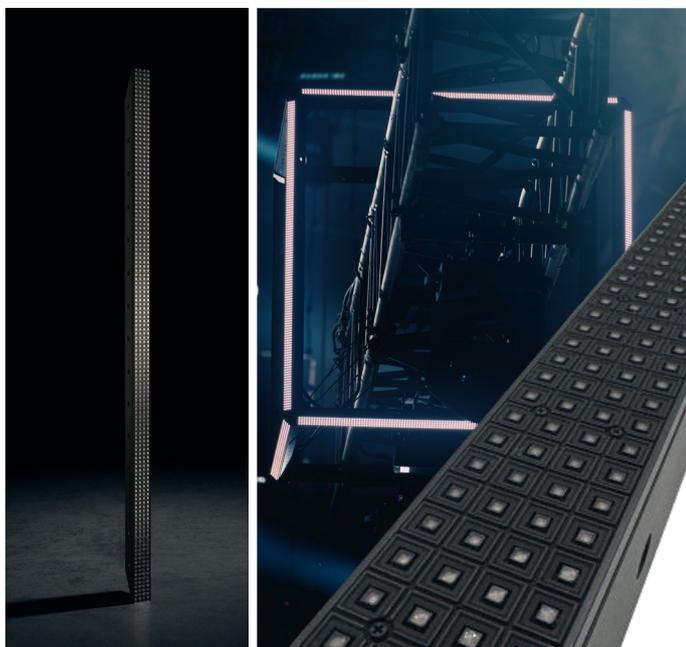

- Rampe / écran led / puissant / étanche / assemblable
- Capot plat ou demi rond / noir ou milky
- Système combo driver/alim + Novastar
- Accessoires d'assemblage pour multi-raccordements des rampes les unes aux autres.



Description

Une créativité sans limites !

Les accessoires vous permettent d'assembler le Frameled Pulse comme vous le souhaitez. Pour des possibilités de conception infinies.

Il est prêt pour les tournées et la location.

Grâce à son design à la fois robuste et léger, Le Frameled Pulse est prêt pour une utilisation quotidienne dans des environnements exigeants à un rythme effréné.

Des performances visuelles exceptionnelles.


Avec une luminosité impressionnante de 7 500 nits, Frameled Pulse offre des couleurs dynamiques et éclatantes, avant et après le coucher du soleil.

Contrôle illimité.

Lorsque vous concevez des spectacles aux effets visuels uniques pour des concerts, des événements d'entreprise ou des expositions, vous bénéficiez d'un contrôle illimité.

Caractéristiques techniques

Référence	FPQ100
Dimension dalle	L100cm x W3.4 cm x D4.2cm
Résolution dalle	4x128
Protocole IC	ICND2153S
Scanrate / Scanlines	1/2
Poids	1,35 Kg
Carte de réception	Novastar MX custom, VMP compatible
Fréquence de rafraîchissement	5100 Hz
Luminosité	7500 nits
Pitch	7,8 mm
Type de Led	Blackled Nationstar 2727 goldwire SMD
Alimentation	48 V DC
Puissance absorbée	40 W/m
Nbr max / alimentation	16 unités à @7500 nits
Max cable length included pulse	40 m
Max M Pulse per output	32
Protection	IP65
Alimentation	750W 48V Meanwell power supply
T° de fonctionnement	- 20°C à +40°C
Utilisation	Installation éphémère

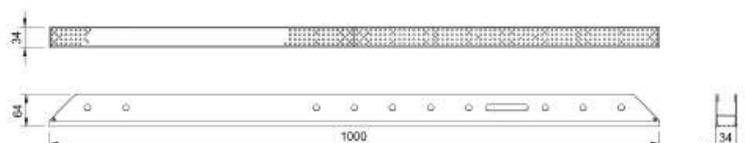

Photographies non contractuelles. Données techniques pouvant changer sans préavis.

ledbox
company

12, rue de la Procession 93210 La Plaine Saint-Denis - Tel : +33 1 49 21 10 10 - location@ledbox.fr