

Rampe vidéo Led - PULSE


FRAMELED

ledbox
company

Fiche technique



- Rampe / écran led / puissant / étanche / assemblable
- Capot plat ou demi rond / noir ou milky
- Système combo driver/alim + Novastar
- Accessoires d'assemblage pour multi-raccordements des rampes les unes aux autres.

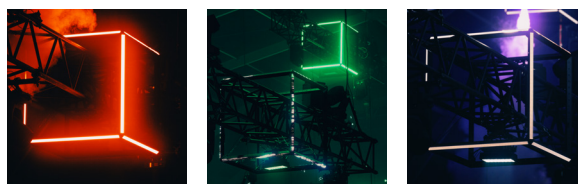

Caractéristiques techniques

FRAMELED	PULSE Q100 - Q50
Carte de réception	Novastar MX custom, VMP compatible
Pitch	7,8 mm
Type de Led	Blackled Nationstar 2727 goldwire SMD
Protocole IC	ICND21535
Scanrate / Scanlines	1/2
Fréquence de rafraichissement	5100 Hz
Luminosité	7500 nits
Protection	IP65
Certifications	CE LVD EMC
Dimension dalle	L100/50cm x W3.4 cm x D4.2cm
Résolution dalle	4x128 - 4x64
Poids	1,35 Kg / 0,75 Kg
Alimentation	48 V DC
Puissance absorbée	40 W/m
Nbr max / alimentation	16 unités à @7500 nits
Longueur max câble / alim	40 m
Alimentation	750W 48V Meanwell power supply
T° de fonctionnement	- 20°C à +40°C

Description

Une créativité sans limites !

Les accessoires vous permettent d'assembler le Frameled Pulse comme vous le souhaitez.
Pour des possibilités de conception infinies.

Il est prêt pour les tournées et la location.


Grâce à son design à la fois robuste et léger, le Frameled Pulse est prêt pour une utilisation quotidienne dans des environnements exigeants à un rythme effréné.

Des performances visuelles exceptionnelles.

Avec une luminosité impressionnante de 7 500 nits, Frameled Pulse offre des couleurs dynamiques et éclatantes, avant et après le coucher du soleil.

Contrôle illimité.

Lorsque vous concevez des spectacles aux effets visuels uniques pour des concerts, des événements d'entreprise ou des expositions, vous bénéficiez d'un contrôle illimité.

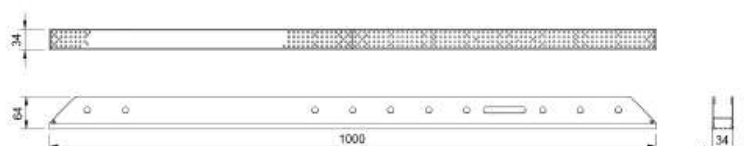

Photographies non contractuelles. Données techniques pouvant changer sans préavis.

ledbox
company

12, rue de la Procession 93210 La Plaine Saint-Denis - Tel : +33 1 49 21 10 10 - location@ledbox.fr

Rampe vidéo Led - PULSE


Fiche technique

FRAMELED

ledbox
company

PULSE Q-Series	REF
Barre 1m	FPQ-100
Barre 0,5m	FPQ-050
Alimentation 750W	FPQ-PSU
Rack 4 alim	FPQ-19R
Platine crochet M10	FPQ-SL10
Platine murale	FPQ-WALL
Barre droite jonction	FPQ-SC
Départ droit vertical	FPQ-EC
Angle plat 90°	FPQ-FF90
Angle int. 90°	FPQ-IF90
Angle ext. 90°	FPQ-OF90
Angle variable face	FPQ-FFA
Angle int. etx. variable	FPQ-IOFA
Angle 3 directions	FPQ-CUBE
Élingue de sécurité	FPQ-SFC
Crochet 25 Kg	FPQ-CLAMP
Capot carré blanc 1M	FPQ-CSW100
Capot rond blanc 1M	FPQ-CRW100
Capot carré noir 1M	FPQ-CSB100
Capot rond noir 1M	FPQ-CRB100
Capot carré blanc 0,5M	FPQ-CSW050
Capot rond blanc 0,5M	FPQ-CRW050
Capot carré noir 0,5M	FPQ-CSB050
Capot rond noir 0,5M	FPQ-CRB050
Câble d'alimentation	FPQ-BO
Câble rallonge 15CM	FPQ-EXT0015
Câble rallonge 1M	FPQ-EXT0100
Câble rallonge 2,5M	FPQ-EXT0250
Câble rallonge 5M	FPQ-EXT0500
Câble rallonge 10M	FPQ-EXT1000
Terminaison carré blanc	FPQ-CSWE
Terminaison rond blanc	FPQ-CRWE
Terminaison carré noir	FPQ-CSBE
Terminaison rond noir	FPQ-CRBE
Flight-case 48 pièces	FPQ-CASE
Insert flight-case pour barre	FPQ-FCIN
Insert flight-case pour acc	FPQ-FCACC

FPQ CUBE - Angle 3 départs pour montage cube (barre à 45°)

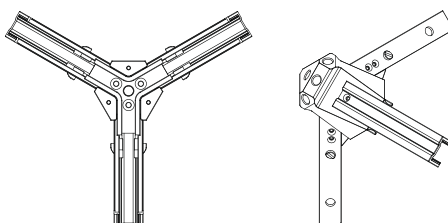


FPQ WALL - Platine accroche murale




FPQ SL10 - Platine pour crochet M10




FPQ IF90 - Angle intérieur 90°

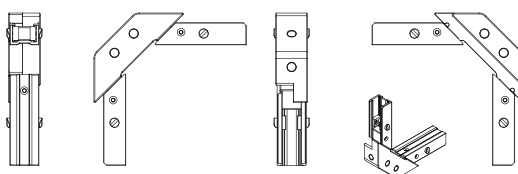


FPQ FF90 - Angle plat 90° face




FPQ OF90 - Angle extérieur 90°

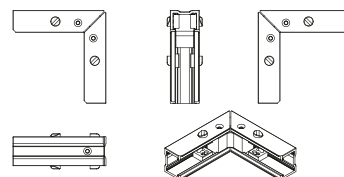


FPQ FFA - Angle variable face

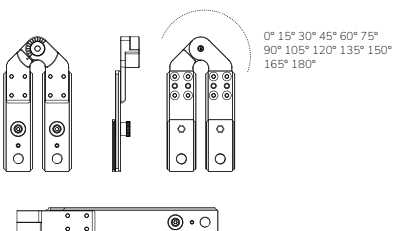


FPQ SC - Barre de jonction droite

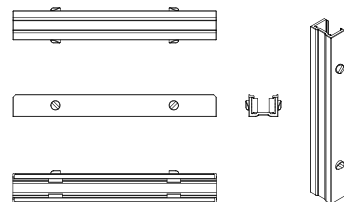

FPQ IOFA - Angle intérieur - extérieur variable

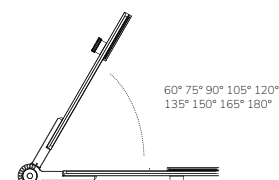

FPQ EC - Départ pour montage vertical droit



Sans outils.
Connexions
emboîtables

Tous les filetages sont M10



24m de câble + 16 x Q100



30m de câble + 10 x Q100



5 x 5m de câble + 15 x Q100

ledbox
company

12, rue de la Procession 93210 La Plaine Saint-Denis - Tel : +33 1 49 21 10 10 - location@ledbox.fr