


Ruban Led Blanc neutre 5m



Fiche technique

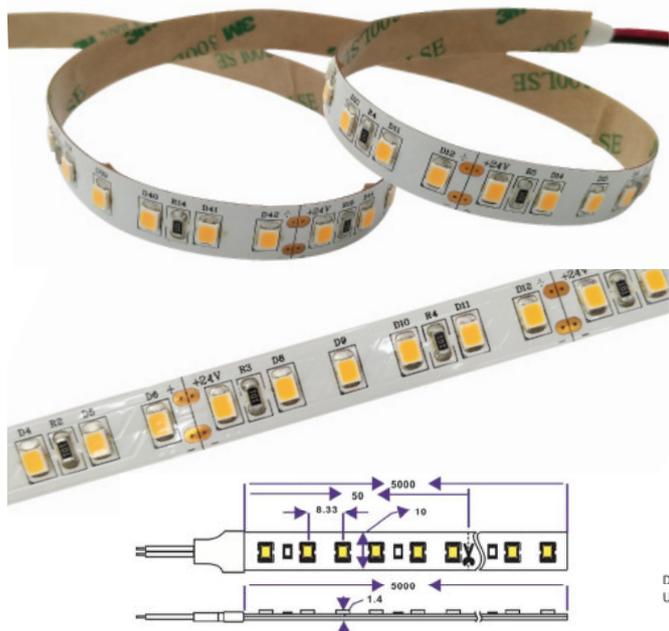


Description

Le ruban LED Blanc neutre 4000K 5m est destiné à des applications intérieures de type éclairage décoratif, balisage, signalétique ou lumière d'ambiance.

Il est recommandé de disposer les rubans sur une surface diffusante (profilés aluminium par exemple) afin de prolonger l'efficacité et la durée de vie des LEDs.

- Nécessite un driver pour être pilotable ou graduable.
- Nécessite une alimentation 24V.

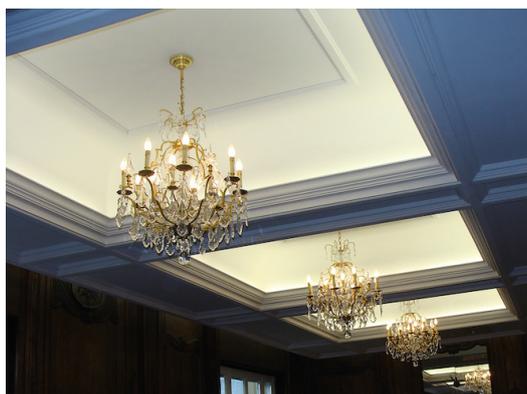

Caractéristiques techniques

Référence	R-W40-120L-24V
Type	Ruban souple & flexible à Leds
Sources	SMD2835
Pitch	8,33 mm
Colorimétrie du blanc	4000 K
IRC	90
Longueur du ruban	5 m
Densité par mètre	120 Leds
Densité totale (5m)	600 Leds
Sections	Tous les 50 mm / 6 Leds
Puissance électrique	16 W/m
Efficacité	106 lm/W
Flux	1706 lm
Tension d'entrée	24 V
Gradation	PWM/1-10 Volts/DALI
Couleur du support	Blanc
Dimensions (mm)	5 000 x 10 x 1,4 mm
Installation	Adhésif double face 3M au dos du ruban
Poids (ruban complet)	230 g
Protection	IP20
T° de fonctionnement	- 10°C à +45°C
Utilisation	Installation fixe
Garantie	3 ans