LX LED

Fiche technique

Ruban Led Blanc chaud 5m



Caractéristiques techniques

Référence	R-W30-120L-24V
Type	Ruban souple & flexible à Leds
Sources	SMD2835
Pitch	8,33 mm
Colorimétrie du blanc	3000K
IRC	90
Longueur du ruban	5 m
Densité par mètre	120 Leds
Densité totale (5m)	600 Leds
Sections	Tous les 50 mm / 6 Leds
Puissance électrique	16 W/m
Tension d'entrée	24V
Gradation	PWM/1-10 Volts/DALI
Couleur du ruban support	Blanc
Dimensions (mm)	5 000 x 10 x 1,4 mm
Installation	Adhésif double face 3M au dos du ruban
Poids (ruban complet)	230 g
Protection	IP20
T° de fonctionnement	– 10°C à +45°C
Utilisation	Installation fixe
Garantie	3 ans

Description

Le ruban LED Blanc chaud 3000K 5m est destiné à des applications intérieures de type éclairage décoratif, balisage, signalétique ou lumière d'ambiance.

Il est recommandé de disposer les rubans sur une surface diffusante (profilés aluminium par exemple) afin de prolonger l'efficacité et la durée de vie des LEDs.

• Nécessite un driver pour être pilotable ou graduable.
• Nécessite une alimentation 24V.



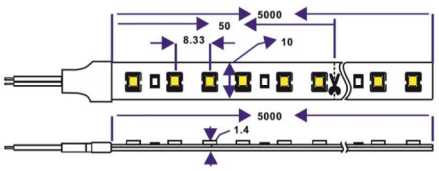

DC24V
Unit:mm

Photographies non contractuelles et données techniques succeptibles de changer sans préavis.

nova-tech distribution

38, chemin Latéral - Parc Innovespace – Lot A4 - 93230 - Romainville - France
SIRET : 508 184 314 00070 - TVA : FR74508184314 -- +33 1 88 606 606 - bonjour@nova-tech.shop