



Module 1 Led RVBW - 4W

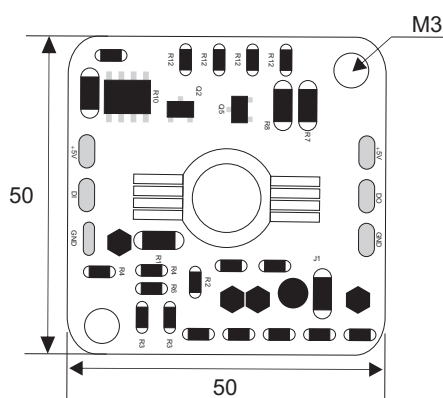

Fiche technique

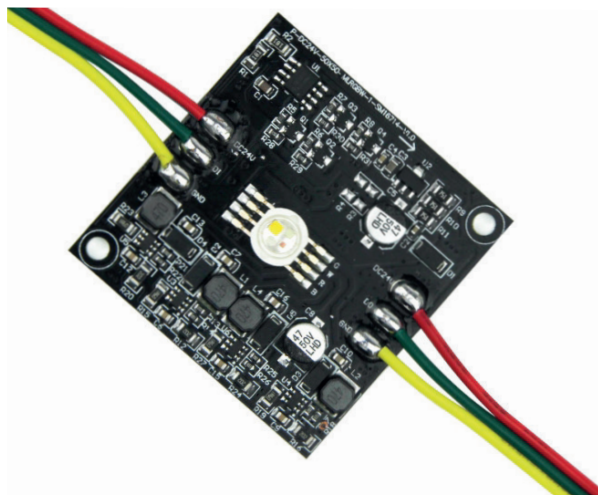

Caractéristiques techniques

Référence	LB-PO50001MC4SD6
Support	PCB aluminium noir rigide
Type de LED	RVB + W (2700K)
Puissance LED	4W
Nombre de LED	1
Protocole LED	IC SM16714
IRC	80
Angle d'ouverture	140°
Dimensions	50 mm x 50 mm
Alimentation	24 VDC
Puissance	4 W max
Raccordement	JST mâle/femelle IN OUT
Protection	IP20
Temp. de fonctionnement	-25° C à +60° C

Description

La module de led RVBW 4W est un PCB rigide de 5x5 cm de côté équipée d'une LED de qualité supérieure. Elle est composée d'un quadruplé de led rouge/vert/bleu/blanc à 2700K.

Ce module peut être couplé avec plusieurs autres modules. Ils sont chainables les uns aux autres et contrôlables individuellement.

Très efficace dans la création de boîte à lumière uniforme et linéaire, de fond lumineux sans point chaud, cette module trouve de multiples applications sur-mesures.

